

The logo for Ondo, featuring a stylized white 'e' symbol inside a blue rounded rectangle, followed by the word 'ondo' in a lowercase, sans-serif font.

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




QUALITÀ ITALIANA VERA

A horizontal line representing the Italian flag, with green on the left, white in the middle, and red on the right.


- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: ОТ 4 ДО 12 ВЫХОДОВ
- 2 ОСНОВНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:
MFS4-12NR С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ И ЗАПОРНЫМИ КЛАПАНАМИ
MFS4-12RR С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ КЛАПАНАМИ И РАСХОДОМЕРАМИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНОЙ АВТОМАТИКИ ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ONDO, ЭКОНОМИТЬ ТЕПЛОРЕСУРСЫ И ПОВЫШАТЬ КОМФОРТ

MFS 4-12 NR

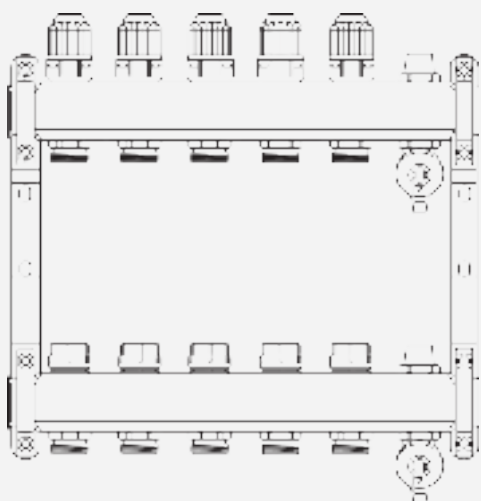

В состав комплекта входят:
 — Подающий коллектор
 — Возвратный коллектор
 — Термостатический клапан
 — Запорный клапан
 — Фитинг стандарта евроконус
 — Воздухоотводчик
 — Дренажный кран
 — Кронштейн с креплением

MFS 4-12 RR

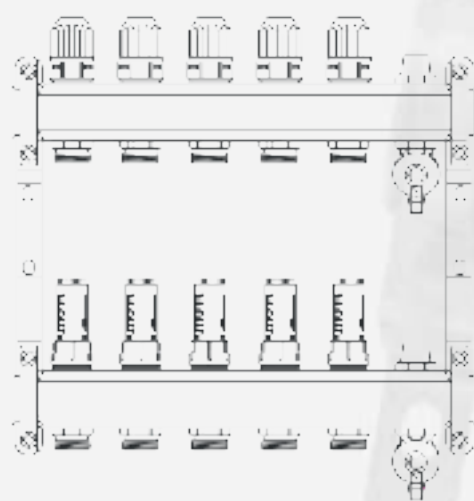

В состав комплекта входят:
 — Подающий коллектор
 — Возвратный коллектор
 — Термостатический клапан
 — Расходомер
 — Фитинг стандарта евроконус
 — Воздухоотводчик
 — Дренажный кран
 — Кронштейн с креплением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода при подключении к системе водоснабжения: 1"
 Диаметр подключения отводов для разводки: 3/4", евроконус
 Максимальное рабочее давление: 10 бар
 Диапазон температуры теплоносителя: +5...+110°C
 Средний полный срок службы: 25 лет
 Условная пропускная способность термостатического клапана: 2,6 Kvs, м3/ч
 Условная пропускная способность при количестве оборотов расходомера:

Количество оборотов:	Пропускная способность Kvs, м ³ /ч:
1,5	0,09
2,5	0,36
3,5	0,66

МАТЕРИАЛЫ

Корпус коллектора	сталь нержавеющей
Фитинги (евроконуса)	латунь никелированная
Установочный кронштейн	сталь оцинкованная
Болт кронштейна	сталь оцинкованная
Уплотнительное кольцо	резина EPDM
Крышка термостатического клапана	пластик ABS

РАСХОДОМЕР С ПЕРЕХОДНЫМ НИППЕЛЕМ 0-5 Л/МИН

Предназначен для индикации и регулировки расхода теплоносителя при гидравлической балансировке.

	Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	OFICBN05	1	100

ЕВРОКОНУС ПОД М/П ТРУБУ

Служит для соединения подающего или возвратного коллекторов — с трубой для теплого пола

	Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	OEC03416	1	200
	OEC03420	1	200

НИППЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1/2" x 3/4" ПОД ЕВРОКОНУС

	Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	ONCK1234	1	200

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН РУЧНОЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

Предназначен для ручной настройки коллектора

	Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	ORVHKB00	1	100

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

Предназначен для автоматической настройки коллектора

	Артикул	Малая упаковка	Большая упаковка
	OTVAKB00	1	100