


KOSHIN

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА SEV-25L

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

"50:1" 2-тактный, смешанное топливо

8м гарантированная высота всасывания

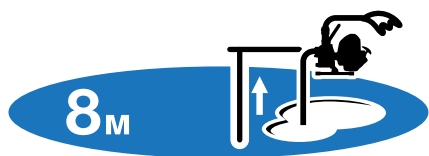

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 110 л/мин

ВЫСОТА ПОДАЧИ


 32 м



Производительность


(варьируется в зависимости от материала шланга.)

Макс. расстояние подачи при горизонтальной установке: 220 м

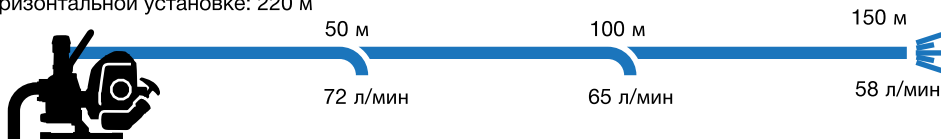

Макс. высота подачи: 32 м

Макс. высота всасывания: 8 м

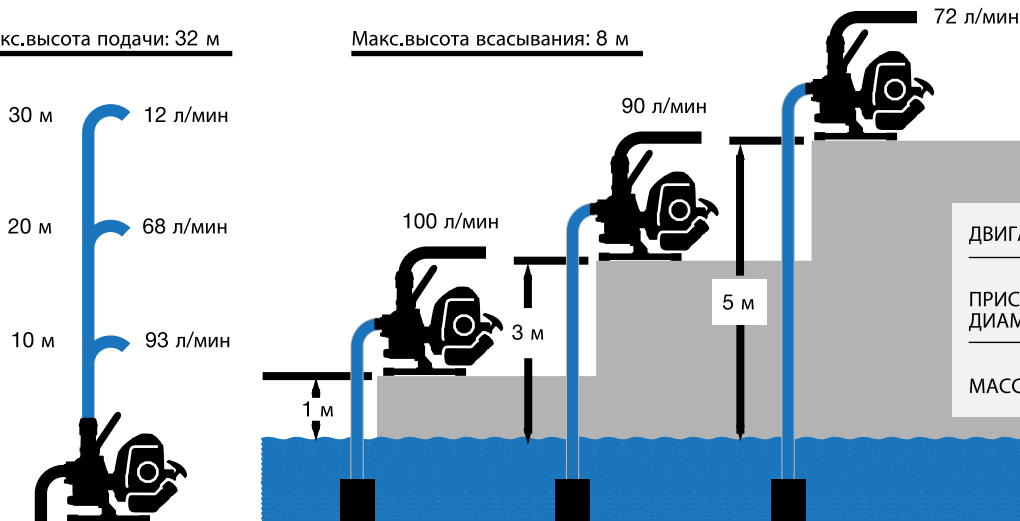

ДВИГАТЕЛЬ	КС26
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	25 мм (1")
МАССА БРУТТО	6.8 кг

Каждая мотопомпа укомплектована аксессуарами



Грязевой фильтр
 × 1



Муфта (φ 25)
 × 2



Хомут для шланга (φ 32)
 × 3



Комплект инструментов для двигателя
 × 1