
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33259—
2015

**ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО *PN* 250**

**Конструкция, размеры и общие технические
требования**

(ISO 7005-1:2011, NEQ)

(ISO 7005-2:1988, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 марта 2015 г. № 76-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. № 443-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33259—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

- ISO 7005-1:2011 «Фланцы трубопроводов. Часть 1. Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и систем трубопроводов многоцелевого назначения» («Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems», NEQ)

- ISO 7005-2:1988 «Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна» («Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges», NEQ)

6 Подготовлен на основе применения ГОСТ Р 54432—2011*.

7 ВЗАМЕН ГОСТ 12815—80, ГОСТ 12816—80, ГОСТ 12817—80, ГОСТ 12818—80, ГОСТ 12819—80, ГОСТ 12820—80, ГОСТ 12821—80, ГОСТ 12822—80.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. ГОСТ Р 54432—2011 отменен с 1 апреля 2017 г.

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	3
4 Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей	3
5 Размеры уплотнительных поверхностей	9
6 Размеры стальных и чугунных фланцев	24
7 Технические требования	79
8 Испытания и контроль качества	90
9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	90
Приложение А (рекомендуемое) Исполнения уплотнительной поверхности фланцев	91
Приложение Б (рекомендуемое) Форма заявки на изготовление (поставку) партии фланцев	92
Приложение В (справочное) Расчетная масса фланцев	93
Приложение Г (справочное) Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80	96
Приложение Д (рекомендуемое) Форма паспорта на фланцы	100
Библиография	101

**ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО *PN* 250****Конструкция, размеры и общие технические требования**

Flanges for valves, fittings and pipelines for pressure to *PN* 250.
Design, dimensions and general technical requirements

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее — арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до *PN* 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю.

В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды.

На фланцы для других объектов, параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1 — ГОСТ 28759.5, [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.301—68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.303—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044—89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 356—80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 977—88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 1215—79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия

ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 33259—2015

ГОСТ 1536—76 Фланцы судовых трубопроводов. Присоединительные размеры и уплотнительные поверхности

ГОСТ 1577—93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия

ГОСТ 2590—2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591—2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 4433—76 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов судовые. Типы

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5520—79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 5773—90 Издания книжные и журнальные. Форматы

ГОСТ 6032—2003 (ИСО 3651-1:1998, ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии

ГОСТ 7293—85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки

ГОСТ 7350—77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия

ГОСТ 7505—89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

ГОСТ 8479—70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 9399—81 Фланцы стальные резьбовые на Ру 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²). Технические условия

ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 9833—73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры

ГОСТ 14140—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14637—89 (ИСО 4995—78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 14782—86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 14792—80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза

ГОСТ 15180—86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 19281—89 (ИСО 4950-2—81, ИСО 4950-3—81, ИСО 4951—79, ИСО 4995—78, ИСО 4996—78, ИСО 5952—83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 20072—74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ГОСТ 20700—75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия

ГОСТ 21120—75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 22727—88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 23304—78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23055—78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 24507—80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 24856—2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 25054—81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия

ГОСТ 25660—83 Фланцы изолирующие для подводных трубопроводов на Ру 10,0 МПа (≈100 кгс/см²). Конструкция и размеры

ГОСТ 26645—85¹⁾ Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

ГОСТ 28759.1—90 Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры

ГОСТ 28759.2—90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.3—90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.4—90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры

ГОСТ 28759.5—90 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования

ГОСТ 30893.1—2002 (ИСО 2768-1—89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 31901—2013 Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия

ГОСТ 33260—2015 Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24856.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НД — нормативная документация;

КД — конструкторская документация;

ТУ — технические условия;

МКК — межкристаллитная коррозия;

УЗК — ультразвуковой контроль;

СКР — сульфидное коррозионное растрескивание;

ТРГ — терморасширенный графит;

СНП — спирально-навитые прокладки;

PN — номинальное давление (в стандарте указано в бар или кгс/см²).


4 Типы фланцев и исполнения уплотнительных поверхностей

4.1 Типы фланцев и их обозначения приведены на рисунке 1.

4.2 Исполнения уплотнительных поверхностей и их обозначения приведены на рисунке 2.


4.3 Применяемость фланцев номинального диаметра *DN* в зависимости от номинального давления *PN* для каждого типа фланцев приведена в таблице 1.

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53464—2009 «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку».

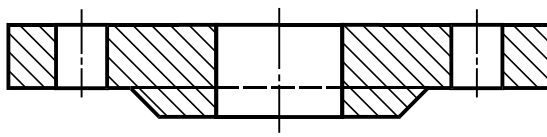


Примечание – Штрихпунктирная линия – для уплотнительной поверхности исполнения А (для PN 1, PN 2,5 и PN 6)


Тип 01 – Фланец стальной плоский приварной

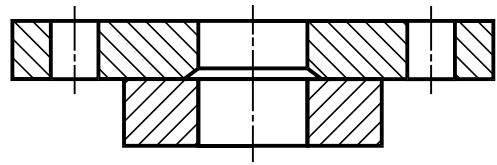


Тип 02 – Фланец стальной плоский свободный на приварном кольце

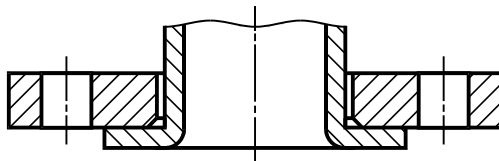


Тип 03 – Фланец стальной плоский свободный на отбортовке

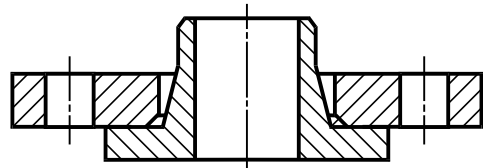

Тип 04 – Фланец стальной плоский свободный на хомуте под приварку

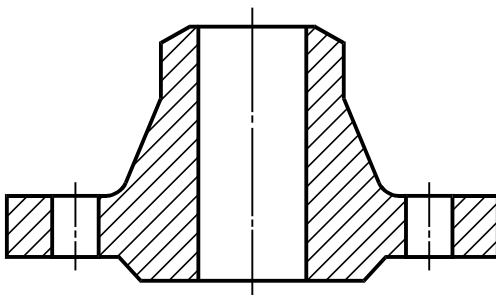

Тип 11 – Фланец стальной приварной встык

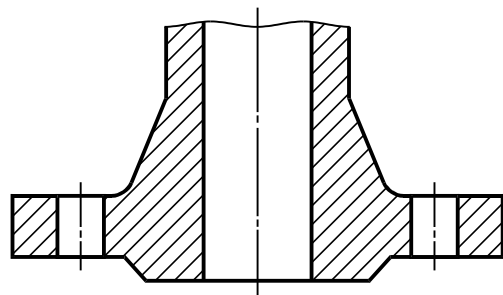

Тип 21 – Фланец корпуса арматуры

Примечания

- 1 Фланцы типов 01, 04, 11, 21 соответствуют фланцам типов 01, 04, 11, 21 по [2].
- 2 Фланцы типа 02 соответствуют фланцам типа 02 с приварным кольцом типа 32 по [2].
- 3 Фланцы типа 03 соответствуют фланцам типа 02 с отбортовкой типа 33 по [2].
- 4 Фланцы типа 21 и элемент отбортовки для фланца типа 03 являются элементами арматуры, оборудования или соединительных частей трубопроводов и отдельно не изготавливаются.
- 5 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.

Рисунок 1 — Типы фланцев



Примечание – Только для *PN 1*, *PN 2,5* и *PN 6*

Исполнение А – Плоскость



Исполнение В – Соединительный выступ



Исполнения С, L – Шип



Исполнения D, М – Паз



Исполнение Е – Выступ



Исполнение F – Впадина



Исполнение J – Под прокладку
овального сечения







Исполнение K – Под линзовую
прокладку

Примечание — Уплотнительные поверхности исполнений L и M используют под фторопластовые прокладки.

Рисунок 2 — Исполнения уплотнительных поверхностей

Ф Таблица 1 — Применяемость фланцев

Тип фланца	Номинальное давление PN, кгс/см ²	Номинальный диаметр DN																																																		
		DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 900	DN 1000	DN 1200	DN 1400	DN 1600	DN 1800	DN 2000	DN 2200	DN 2400	DN 2600	DN 2800	DN 3000	DN 3200	DN 3400	DN 3600	DN 3800	DN 4000												
 Тип 01 Фланцы стальные плоские приварные	PN 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
	PN 2,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
	PN 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
	PN 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							
	PN 16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
PN 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																													
 Тип 02 Фланцы стальные плоские свободные на приварном кольце	PN 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																
	PN 2,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
	PN 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
	PN 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
	PN 16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
PN 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
 Тип 03  Тип 04 Фланцы стальные плоские свободные на отбортовке и на хомуте под приварку	PN 2,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																							
	PN 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																						
	PN 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
	PN 16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
	PN 25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															

5 Размеры уплотнительных поверхностей

Размеры уплотнительных поверхностей фланцев приведены на рисунке 3 и в таблице 2. Ряд 1 предпочтительный.



Примечания

- 1 Допускается вместо угла 45° выполнять скругление радиусом по КД.
- 2 Исполнение А — только для $PN 1$, $PN 2,5$ и $PN 6$. Толщина фланца для исполнения А приведена в таблицах 3 или 6 (для этого исполнения $h = 0$).
- 3 Минимальная шероховатость уплотнительных поверхностей для исполнений А, В, С, D, E, F — $Ra 3,2$; исполнений L, M — $Ra 0,8$, а максимальная приведена на рисунках.

Рисунок 3 — Размеры уплотнительных поверхностей фланцев

Таблица 2 — Размеры уплотнительных поверхностей фланцев (см. рисунок 3)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅													
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													Ряд 1	Ряд 2											
DN 10	PN 1	35	19	—	29	—	18	—	30	—	—	—	—	18	30	—	2	4	3	—	4	3													
	PN 2,5		42	24		34		23		35													—	—	—	23	35	—	2	4	3	—	4	3	
	PN 6			42	24		34		23																										35
	PN 10	40	24		34		23		35		18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4	3													
	PN 16		40		24		34		23														35		18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4
	PN 25	40			24		34		23		35		18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4	3											
	PN 40		40		24		34		23		35														18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4
	PN 63	40			24		34		23		35		18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4	3											
	PN 100		40		24		34		23		35														18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4
	PN 160	40			24		34		23		35		18	35	50	—	—	—	2	4	3	—	4	3											
	PN 200		40	24		34		23		35		18													35	50	—	—	—	2	4	3	—	4	3
PN 250	40	24		34		23		35		18	35		50	—	—	—	2	4	3	—	4	3													
PN 1		40	23	—	33	—	22	—	34			—											—	—	—	22	34	—	2	4	3	—	4	3	
PN 2,5	47		29		39		28		40		—	—	—	28	40	—	2	4	3	—	4	3													
PN 6			47	29		39		28		40																									24
PN 10	45	29		39		28		40		24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	3														
PN 16		45		29		39		28														40		24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	
PN 25	45			29		39		28		40		24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	3												
PN 40		45		29		39		28		40														24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	
PN 63	45			29		39		28		40		24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	3												
PN 100		45		29		39		28		40														24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	
PN 160	45			29		39		28		40		24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	3												
PN 200		45	29		39		28		40		24													35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	3	
PN 250	45		29		39		28		40			24	35	55	—	—	—	2	4	3	—	4	3												
PN 1		45	—	29	—	39	—	28	—	40	—													—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—	
PN 2,5	45		—	29	—	39	—	28	—	40		—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—												
PN 6			45	—	29	—	39	—	28	—																									40
PN 10	45	—		29	—	39	—	28	—	40	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—													
PN 16		45		—	29	—	39	—	28	—													40	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—
PN 25	45			—	29	—	39	—	28	—	40	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—												
PN 40		45		—	29	—	39	—	28	—	40													—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—
PN 63	45			—	29	—	39	—	28	—	40	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—												
PN 100		45		—	29	—	39	—	28	—	40													—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—
PN 160	45			—	29	—	39	—	28	—	40	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—												
PN 200		45	—	29	—	39	—	28	—	40	—													—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—	
PN 250	45		—	29	—	39	—	28	—	40		—	—	—	—	—	—	—	4,5	4	—	—	—												

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													Ряд 1
DN 20	PN 1	50	33	—	43	—	32	—	44	—	—	—	—	32	44	—	2	4	3	—	4	3	
	PN 2,5		33	—	43	—	32	—	44	—													
	PN 6		33	—	43	—	32	—	44	—													
	PN 10	58	36	—	50	—	35	—	51	—	—	—	—	35	51	—		9	4	3	—	4	3
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
	PN 200																						
PN 250																							
PN 250	—																36						
DN 25	PN 1	60	41	—	51	—	40	—	52	—	—	—	—	40	52	—	2	4	3	—	4	3	
	PN 2,5		41	—	51	—	40	—	52	—													
	PN 6		41	—	51	—	40	—	52	—													
	PN 10	68	43	—	57	—	42	—	58	—	—	—	—	42	58	—		9	4	3	—	4	3
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40																						
	PN 63																						
	PN 100																						
	PN 160																						
	PN 200																						
PN 250																							
PN 250	—																43						

⇒ Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅																			
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																															
DN 32	PN 1	70	49	—	59	—	48	—	60	—	—	—	—	48	60	—	2	4	3	—	4	3																			
	PN 2,5																																								
	PN 6																																								
	PN 10	78	51	65	50	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							4	3	—	4	3														
	PN 16																																								
	PN 25																																								
	PN 40																																								
	PN 63																																								
	PN 100																																								
	PN 160																																								
	PN 200																											51	—	65	—	50	—	66	—						
PN 250	—																51	—	65	—	50	—						66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
PN 1	80																55	—	69	—	54	—						70	—	—	—	—	—	54	70	—	3	4	3	—	4
PN 2,5																																									
PN 6																																									
PN 10	88	61	75	60	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	4	3																					
PN 16																																									
PN 25																																									
PN 40																																									
PN 63																																									
PN 100																																									
PN 160																																									
PN 200																					61	—	75	—	60	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
PN 250																					—	61	—	75	—	60	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅					
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													Ряд 1	Ряд 2			
DN 50	PN 1	90	66	—	80	—	65	—	81	—	—	—	65	81	—	3	4	3	—	4	3						
	PN 2,5																										
	PN 6																										
	PN 10	102	73	87	72	88	—	—	—	63	85	102	72	88	—												
	PN 16																										
	PN 25																										
	PN 40																										
	PN 63																										
	PN 100																										
	PN 160																										
	PN 200																					73	—	87	—	72	—
PN 250	—															73	—	87	—	72	—	88	—	—	—	—	—
DN 65	PN 1															110	86	—	100	—	85	—	101	—	—	—	85
	PN 2,5																										
	PN 6																										
	PN 10	122	95	109	94	110	—	—	—	85	110	132	94	110	—												
	PN 16																										
	PN 25																										
	PN 40																										
	PN 63																										
	PN 100																										
	PN 160																										
	PN 200															95	—	109	—	94	—	110	—	130	167	12	
PN 250	—															95	—	109	—	94	—	110	—				—

➤ Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅																														
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																																										
DN 80	PN 1	128	101	—	115	—	100	—	116	—	—	—	—	100	116	—	3	4	3	—	4	3																														
	PN 2,5		133	106		120		105		121				97	115								133	105	121	12	4	3	—	4	3																					
	PN 6			158	129		149		128														150									124	145	170	128	150	12	4	3	—	6	5										
	PN 10	138	106		—	120	—	105	—	121	—	160	190	—	—	—		—	4,5	4	—	—	—																													
	PN 16		—		106	—	120	—	105	—	121													—	—	—	—	—	—	—	—			—									—	—								
	PN 25	148	117		—	137	—	116	—	138	—	—	—	—	116	138		—	3	4	3	—	6	5																												
	PN 40																								158	129		149		128				150									175	128	150	12	4,5	3,5	—	—	—	
	PN 63																									129	—	149	—	128	—			150																		—
	PN 100	162	—		129	—	149	—	128	—	150	—	—	—	—	—		—	3	5	4,5	—	—	—																												
	PN 160																								129	—	149	—	128	—	150			—									190	245	—	—	—	—	5	4,5	—	—
	PN 200			—																												129	—		149	—	128	—	150	—	—	—										
PN 250	162	—	129	—	149	—	128	—	150	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4,5	—	—	—																														

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅							
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													Ряд 1	Ряд 2					
DN 125	PN 1	178	146	—	166	—	145	—	167	—	—	—	—	145	167	—	3	4	3	—	6	5							
	PN 2,5																												
	PN 6																												
	PN 10	184	155	—	175	—	154	—	176	153				205	154			176	12										
	PN 16																												
	PN 25																												
	PN 40									175				—	154			—	176	—	210								
	PN 63																												
	PN 100									205				271	14														
	PN 160																												
	PN 200									155				—	175			—	154	—	176	—	205	271	14				
PN 250	188									—	155	—	175	—	154	—	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 150	PN 1									202	171	—	191	—	170	—	192	—	—	—	—	170	192	—	3	4	3	—	6
	PN 2,5																												
	PN 6																												
	PN 10	212	183	—	203	—	182	—	204	181	240	182	204	12															
	PN 16																												
	PN 25																												
	PN 40									205	250	14																	
	PN 63																												
	PN 100									240	306	17																	
	PN 160																												
	PN 200									183	—	203	—	182	—	204	—	240				306	17						
PN 250	218									—	183	—	203	—	182	—	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⇨ Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅								
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																				
DN 200	PN 1	258	229	—	249	—	228	—	250	—	—	—	—	228	250	—	3	4,0	3,0	—	6	5								
	PN 2,5																													
	PN 6																													
	PN 10	268	239	259	238	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,0	3,0	—	6	5								
	PN 16																													
	PN 25																													
	PN 40	285					239	259	238	260	243	265	285	238	260	12		—	—	—	—	4,0	3,0	—	6	5				
	PN 63																													
	PN 100																													
	PN 160										17	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,5	11	—	—
	PN 200																													
PN 250	—										239	—	259	—	238	—	260	—	—	—	—	—	—	—	5	4,5	—	—	—	
DN 250	PN 1										312	283	—	303	—	282	—	304	—	—	—	—	282	304	—	3	4,0	3,0	—	6
	PN 2,5																													
	PN 6																													
	PN 10	320	292	312	291	313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	6	5									
	PN 16																													
	PN 25																													
	PN 40	345					292	312	291	313	298	320	345	291	313	12	—	—	—	—	4,0	3,0	—	6	5					
	PN 63																													
	PN 100																													
	PN 160										17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		3,5	11	—	—
	PN 200																													
PN 250	—										292	—	312	—	291	—	313	—	—	—	—	—	—	—	5	4,5	—	—	—	

⇨ Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅																																																								
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																																																																				
DN 400	PN 1	465	436	—	456	—	435	—	457	—	—	—	—	435	457	—	4	5	4	—	6	5																																																								
	PN 2,5																																																																													
	PN 6																																																																													
	PN 10	482	447	473	446	474	—	—	—	—				—	—								—	—	—	—	—	—	—	—	—																																															
	PN 16																																																																													
	PN 25	505																														447	473	446	474	—	—	—	—	—	—	446	474	—	—	—	—	—	—	—																												
	PN 40																																																																													
	PN 63																																																																													
	PN 100	535																																																	447	473	446	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
PN 160																																																																														
PN 1	520	489									—	509	—			488	—	510	—	—	—	—																																																488	510	—	4	5	4	—	6	5
PN 2,5																																																																														
PN 6																																																																														
PN 10	532	497	523	496	524	—	—	—	—	—	—	—	496	524	—	—	—	—	—				—																																																							
PN 16																																																																														
PN 25	555																							497	523	496	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																				
PN 40																																																																														
PN 63																																																																														
PN 100	560																																										497	523	496	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
PN 100																																																																														

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 500	PN 1	570	541	—	561	—	540	—	562	—	—	—	—	540	562	—	4	5	4	—	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	585	549	575	548	576	548	576														
	PN 16																					
	PN 25	615	549	575	548	576	548	576														
	PN 40																					
	PN 63																					
PN 100	—	549	—	575	—	548	—	576	—	—	—	—	5,5	5	—	—						
DN 600	PN 1	670	635	—	661	—	634	—	662	—	—	—	—	634	662	—	5	6	5	—	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	685	651	649	677	675	650	648	678	676												
	PN 16																					
	PN 25	720	651	649	677	675	650	648	678	676												
	PN 40	735	651	649	677	675	650	648	678	676												
PN 63																						
DN 700	PN 1	775	737	—	763	—	736	—	764	—	—	—	—	736	764	—	5	6	5	—	6	5
	PN 2,5																					
	PN 6																					
	PN 10	800	751	777	750	778	750	778														
	PN 16																					
	PN 25	820	751	777	750	778	750	778														
	PN 40	840	751	777	750	778	750	778														
	PN 63								—	751				—	777			—	750		—	778

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅							
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																			
DN 800	PN 1	880	841	—	867	—	840	—	868	—	—	—	—	840	868	—	5	6	5	—	6	5							
	PN 2,5																												
	PN 6																												
	PN 10	905	851	856	877	882	850	855	878	883				855	883														
	PN 16																												
	PN 25	930																					—	—	—	—	—	—	—
	PN 40	960																											
PN 63	—	—									—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—								
DN 900	PN 1	980									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5,5	5	—	—	—
	PN 2,5																												
	PN 6																												
	PN 10	1005	961	—	987	960	988																						
	PN 16																												
	PN 25	1030																											
	PN 40	1070																											
PN 63																													
DN 1000	PN 1	1080						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—				
	PN 2,5																												
	PN 6																												
	PN 10	1110	1062	—	1092	1060	1094																						
	PN 16																												
	PN 25	1140																											
	PN 40	1180																											
PN 63																													

ГОСТ 33259—2015

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 1200	PN 1	1280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—	
	PN 2,5			—																		—
	PN 6	1295		1262	1292	1260	1294															
	PN 10	1330						—	—	—												
	PN 16																					
	PN 25	1350																				
	PN 40	1380																				
PN 63																						
DN 1400	PN 1	1480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—		
	PN 2,5			—																	—	—
	PN 6	1510		1462	1492	1460	1494															
	PN 10	1530						—	—	—												
	PN 16																					
	PN 25	1560																				
	PN 40	1600																				
DN 1600	PN 1	1690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6,5	6	—	—	—		
	PN 2,5			—																	—	—
	PN 6	1710		1662	1692	1660	1694															
	PN 10	1750						—	—	—												
	PN 16																					
	PN 25	1780																				
	PN 40	1815																				

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах


DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													
DN 1800	PN 1	1890																					
	PN 2,5		—																				
	PN 6	1920																					
	PN 10	1950	—														5	6,5	6	—	—	—	
	PN 16		1862		1892		1860		1894														
	PN 25	1985																					
DN 2000	PN 1	2090																					
	PN 2,5		—																				
	PN 6	2125																					
	PN 10	2150	—														5	6,5	6	—	—	—	
	PN 16		2062		2092		2060		2094														
	PN 25	2210																					
DN 2200	PN 1	2295																					
	PN 2,5		—																				
	PN 6	2335															6	—	—	—	—	—	
	PN 10	2370																					
DN 2400	PN 1	2495																					
	PN 2,5		—																				
	PN 6	2545															6	—	—	—	—	—	
	PN 10	2570																					
DN 2600	PN 1	2695																					
	PN 2,5		—																				
	PN 6	2750															6	—	—	—	—	—	
	PN 10	2780																					

ГОСТ 33259—2015

DN	PN, кгс/см ²	D ₂	D ₃		D ₄		D ₅		D ₆		D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
			Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 2800	PN 1	2910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6	2960																				
	PN 10	3000																				
DN 3000	PN 1	3110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
	PN 2,5																					
	PN 6	3160																				
	PN 10	3210																				
DN 3200	PN 2,5	3310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6	3370																				
DN 3400	PN 2,5	3510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6	3580																				
DN 3600	PN 2,5	3720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	PN 6	3790																				
DN 3800	PN 2,5	3920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
DN 4000	PN 2,5	4120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Примечания 1 Ряд 2 соответствует [2]. 2 Для ряда 2 фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений С, D, E, F в соответствии с рисунком 3 не применяются на PN 2,5 и PN 6.																						

6 Размеры стальных и чугунных фланцев

6.1 Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) приведены на рисунке 4 и в таблице 3. Ряд 1 предпочтительный.

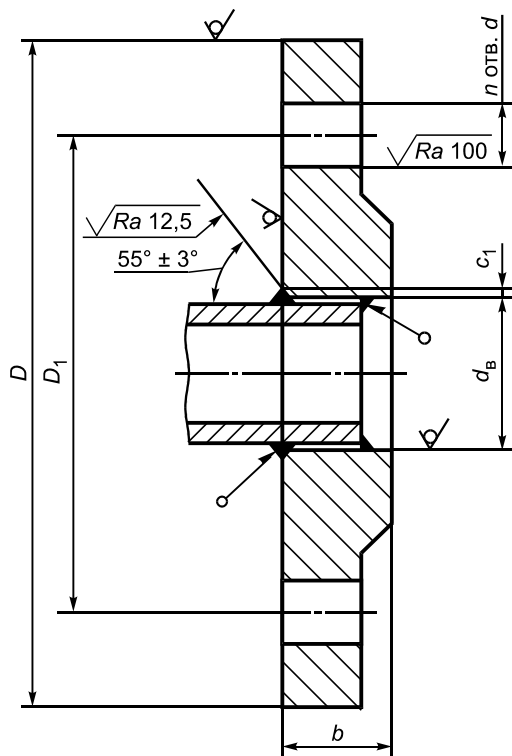

Примечание — Допускается выполнять фаску под сварной шов с углом $(50 \pm 5)^\circ$.

Рисунок 4 — Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) и схема монтажа к трубе

Таблица 3 — Размеры фланцев стальных плоских приварных, тип 01 (см. рисунок 4)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	d_B		b		c_1	D		D_1	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 10	PN 1	15	—	10	—	2	75	—	50	11	—	4	—	M10	—	
	PN 2,5		18	12	14		14	75		11	4	M10				
	PN 6															
	PN 10															
	PN 16															
	PN 25							90				60	14	M12		
PN 1	19	—	10	—	2	80	—	55	11	—	4			M10	—	
PN 2,5		22	12	14		14	80		11	4				M10		
PN 6																
PN 10																
PN 16																
PN 25							95					65	14	M12		
PN 1	26	—	12	—	2	90	—	65	11	—	4			M10	—	
PN 2,5		27,5	14	16		16	90		11	4				M10		
PN 6																
PN 10																
PN 16																
PN 25							105					75	14	M12		
PN 1	33	—	12	—	3	100	—	75	11	—	4			M10	—	
PN 2,5		34,5	14	16		16	100		11	4				M10		
PN 6																
PN 10																
PN 16																
PN 25							115					85	14	M12		

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек				
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2			
DN 32	PN 1	39	—	12	—	3	120	—	90	14	—	4	—	M12	—			
	PN 2,5		43,5	16	18		120			100	14		4	M12				
	PN 6						18	18			135	140			18	M16		
	PN 10																	
	PN 16																	
	PN 25																20	
DN 40	PN 1	46	—	13	—	3	130	—	100	14	—	4	—	M12	—			
	PN 2,5		49,5	16	18		130			110	14		4	M12				
	PN 6						18	18			145	150			18	M16		
	PN 10																	
	PN 16																	
	PN 25																22	
DN 50	PN 1	59	—	13	—	3	140	—	110	14	—	4	—	M12	—			
	PN 2,5		61,5	16	20		140			125	14		4	M12				
	PN 6						22	20			160	165			18	M16		
	PN 10																	
	PN 16																	
	PN 25																24	
DN 65	PN 1	78	—	14	—	4	160	—	130	14	—	4	—	M12	—			
	PN 2,5		77,5	16	20		160			145	14		4	M12				
	PN 6						24	22			180	185			18	4	8	M16
	PN 10																8**	
	PN 16																	
	PN 25																8	

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 80	PN 1	91	—	—	—	4	185	—	150	18	—	4	—	M16	—
	PN 2,5		90,5	14	—			190		4		18	4	8	M16
	PN 6			18	20										
	PN 10			20	20										
	PN 16			24	24										
	PN 25		26	24											
DN 100	PN 1	110 116	—	—	—	4	205	—	170	18	—	4	—	M16	—
	PN 2,5	110 116	116	14	—			210		4		18	8	M16	
	PN 6	100 116		18	22										
	PN 10	110 116		22	22										
	PN 16	110 116		26	26										
	PN 25	110 116	28	26	230		235	190	22		M20				
DN 125	PN 1	135 142	—	—	—	4	235	—	200	18	—	8	—	M16	—
	PN 2,5	135 142	141,5	16	—			240		8		18	8	M16	
	PN 6	135 142		20	20										
	PN 10	135 142		24	22										
	PN 16	135 142		28	22										
	PN 25	135 142	30	—	270		220	26		M24					

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 150	PN 1	154 161 170	—	16	—	4	260	—	225	18	—	8	—	M16	—
	PN 2,5	154 161 170	170,5	16	20			265		18	8	M16			
	PN 6	154 161 170		20											
	PN 10	154 161 170		24	24		280	285	240	22			M20		
	PN 16	154 161 170		28											
	PN 25	154 161 170		30			300		250	26			M24		
DN 200	PN 1	222	—	18	—	4	315	—	280	18	—	8	—	M16	—
	PN 2,5		221,5	18	22			320		18	8	M16			
	PN 6						22								
	PN 10			24			335	340	295	22			M20		
	PN 16			30	26										
	PN 25			32			360		310	26			12	M24	

DN	PN, кгс/см ²	d _B		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек										
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2									
DN 250	PN 1	273	—	—	—	6	370	—	335	18	—	12	—	M16	—									
	PN 2,5		276,5	21	—			435		375	395	18	12	M16										
	PN 6			23	24																			
	PN 10			26											440	400	26	M20						
	PN 16			31	29																			
	PN 25			34	35														460	410	26	M24		
DN 300	PN 1	—	—	440	445	400	22	12	M20															
	PN 2,5	327,5	22							—	485	445	445	395	22	12	M20							
	PN 6		24							24														
	PN 10		28							26														
	PN 16		32							32								520	470	26	16	M24		
	PN 25		36							38													550	555
DN 350	PN 1	—	—	535	540	495	22	16	—	M20														
	PN 2,5	377	22								—	500	505	460	22	12	M20							
	PN 6		26								26													
	PN 10		28								30													
	PN 16		34								35							610	620	550	33	36	M30	M33
	PN 25		42																					
DN 400	PN 1	—	—	610	620	550	33	36	16	—	M20													
	PN 2,5	426	22									—	535	540	495	22	16							
	PN 6		28									28												
	PN 10		30									32												
	PN 16		38									580						525	30	M27				
	PN 25		44																		48			

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 450	PN 1	480	—	24	—	7	590	—	550	22	—	16	—	M20	—
	PN 2,5		462		30			615		565	22		16		M20
	PN 6			28			640		585		30		20		M27
	PN 10			30	36			660		670	600	33	36	M30	M33
	PN 16			42			20		M27						
	PN 25		48	54	M30		M33								
DN 500	PN 1	530	—	24	—	7	640	—	600	22	—	16	—	M20	—
	PN 2,5		513,5		30			640		645	600		22		20
	PN 6			29			670		620			26		M24	
	PN 10			32	38			710		715	650	33		M30	
	PN 16			48	46		20		M30						
	PN 25		52	58	M36		M33								
DN 600	PN 1	630	—	25	—	7	755	—	705	26	—	20	—	M24	—
	PN 2,5		616,5		32		755	705		26		M24			
	PN 6			30					780	725	30		M27		
	PN 10			36	42		840	770			39	36	M36	M33	
	PN 16			50	55				39		M36				
	PN 25		54	68	M36										
DN 700	PN 1	720	—	26	—	9	860	—	810	26	—	24	—	M24	—
	PN 2,5		*		40		860	810		26		M24			
	PN 6			32					895	840	30		M27		
	PN 10			39	50		910	840			39	36	M36	M33	
	PN 16			52	63				M36		M33				
	PN 25		60	85	M42		M39								

DN	PN, кгс/см ²	d _B		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 800	PN 1	820	—	26	—	9	975	—	920	30	—	24	—	M27	—
	PN 2,5		*		44		975			30	24		M27		
	PN 6			32	44		950	33	M30						
	PN 10			42	56			39	M36						
	PN 16			54	74		45	48	M42	M45					
	PN 25		68	95											
DN 900	PN 1	920	—	28	—	9	1075	—	1020	30	—	24	—	M27	—
	PN 2,5		*		48		1075			30	24		M27		
	PN 6			34	48		1050	33	M30						
	PN 10			45	62			39	M36						
	PN 16			59	82										
DN 1000	PN 1	1020	—	30	—	10	1175	—	1120	30	—	28	—	M27	—
	PN 2,5		*		52		1175			30	28		M27		
	PN 6			36	52		1160	33	36	M30	M33				
	PN 10			48	70			1255		1170	45	42	M42	M39	
	PN 16			63	90										
DN 1200	PN 1	1220	—	30	—	10	1375	—	1320	30	—	32	—	M27	—
	PN 2,5		*		60		1375			30	32		M27		
	PN 6			39	60		1340	33	M30						
	PN 10			56	83			1455		1380	39	M36			
	PN 16			76	*		1485		1390	52	48	M48	M45		
DN 1400	PN 1	1420	—	32	—	10	1575	—	1520	30	—	36	—	M27	—
	PN 2,5		*		72		1620	1630		1560	33	36	36		M30
	PN 6			48	1675				1590		45	42	M42	M39	
	PN 10			65	*										

DN	PN, кгс/см ²	d _в		b		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 1600	PN 1	1620	—	32	—	10	1785	—	1730	30	—	40	—	M27	—
	PN 2,5														
	PN 6		*	53	80		1820	1830	1760	33	36		40	M30	M33
	PN 10		—	75	*		1915		1820	52	48			M48	M45
DN 1800	PN 1	1820	—	35	—	10	1985	—	1930	30	—	44	—	M27	—
	PN 2,5														
	PN 6	—	*	—	88		2045		1970	39			44	M36	
DN 2000	PN 1	2020	—	35	—	10	2190	—	2130	30	—	48	—	M27	—
	PN 2,5														
	PN 6	—	*	—	96		2265		2180	45	42		48	M42	M39
DN 2200	PN 1	2220	—	42	—	10	2405	—	2340	33	—	52	—	M30	—
	PN 2,5														
DN 2400	PN 1	2420	—	47	—	10	2605	—	2540	33	—	56	—	M30	—
	PN 2,5														

* Определяется заказчиком.

** Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Размер c₁ может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.

3 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;

- В, С, D, E, F, L и M — для всех PN.

Таблица 4 — Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце, тип 02 (см. рисунок 5)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _в		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек																						
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2																			
DN 10	PN 1	16	—	35	15	18	10	12	8	10	4	3	2	75	—	50	11	—	4	—	M10	—																					
	PN 2,5		21											42	12		14	14	12	12	14	4	3	2	75		60	11		4	—	M10											
	PN 6																								12	14		10	12			12	14	12	4	3	2	90	60	14	4	—	M12
	PN 10																																										
	PN 16																																										
	PN 25																																										
PN 25																																											
DN 15	PN 1	20	—	40	19	22	10	12	8	10	4	3	2	80	—	55	11	—	4	—	M10	—																					
	PN 2,5		25											47	12		14	14	12	12	14	4	3	2	80		65	11		4	—	M10											
	PN 6																								12	14		10	12			12	14	12	4	3	2	95	65	14	4	—	M12
	PN 10																																										
	PN 16																																										
	PN 25																																										
PN 25																																											
DN 20	PN 1	27	—	50	26	27,5	10	14	10	10	4	4	2	90	—	65	11	—	4	—	M10	—																					
	PN 2,5		31											58	14		16	16	14	14	4	4	2	90		75	11		4	—	M10												
	PN 6																							14	16		12	14			14	14	4	4	2	105	75	14	4	—	M12		
	PN 10																																										
	PN 16																																										
	PN 25																																										
PN 25																																											
DN 25	PN 1	34	—	60	33	34,5	12	14	10	10	5	4	3	100	—	75	11	—	4	—	M10	—																					
	PN 2,5		38											68	14		16	16	14	14	5	4	3	100		85	11		4	—	M10												
	PN 6																							14	16		12	14			14	14	5	4	3	115	85	14	4	—	M12		
	PN 10																																										
	PN 16																																										
	PN 25																																										
PN 25																																											

⌘ Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _в		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек					
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2				
DN 80	PN 1	93	—	128	91	—	14	—	14	—	6	—	4	185	—	150	18	—	4	—	M16	—				
	PN 2,5		94			90,5		22		20		16			16		18	4	M16							
	PN 6							24		20		18			16											
	PN 10							26		24		20			18											
	PN 16							26		24		20			18											
	PN 25							26		24		20			18											
DN 100	PN 1	112	—	148	110	—	14	—	14	—	6	—	4	205	—	170	18	—	4	—	M16	—				
	PN 2,5	118	120		110	116		24		22		16			18		18	215	220	180	18	8	M16			
	PN 6	112			110			26																20		
	PN 10	112			110			28																26	22	20
	PN 16	112			110			28																26	22	20
	PN 25	112			110			28																26	22	20
DN 125	PN 1	138	—	178	135	—	14	—	14	—	6	—	4	235	—	200	18	—	8	—	M16	—				
	PN 2,5	145	145		135	141,5		26		22		18			18		245	250	210	18	8	M16				
	PN 6	138			135			28															20			
	PN 10	138			135			30															28	24	22	
	PN 16	138			135			30															28	24	22	
	PN 25	138			135			30															28	24	22	

ГОСТ 33259—2015

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _B		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номиналь- ный диаметр болтов или шпилек																
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2															
DN 150	PN 1	157	—	202	154	—	16	—	—	—	6	6	4	260	—	225	18	—	8	—	M16	—															
	PN 2,5	164 173	174		161 170	170,5	16	20	16	14					18		20	26	285	240	22	8	22	8	8	8	M16	M20									
	PN 6	157 164 173			154 161 170																								16	20	16	14					
	PN 10	157 164 173		154 161 170	26									24		18													20								
	PN 16	157 164 173		154 161 170	28									22		22													20								
	PN 25	157 164 173		154 161 170	30									24		300													250	26	M24						
DN 200	PN 1	225	—	258	222	—	18	—	18	—	8	6	4	315	—	280	18	—	8	12	M16	—															
	PN 2,5		226			222,5	18	22	18	16					26		24	20			20	335	340	295	22	26	12	12	12	M16	M20						
	PN 6																															268	26	24	20	20	
	PN 10			278										28		26																22	20				
	PN 16													30		32																24	26	360		310	26
	PN 25			278										30		32																24	26	360		310	26
DN 250	PN 1	279	—	312	273	—	20	—	18	—	11	8	6	370	—	335	18	—	12	—	M16	—															
	PN 2,5		281			276,5	20	24	18	18					28		26	22	22	390	395	350	22	26	12	12	12	M16	M20								
	PN 6																													320	28	26	22	22			
	PN 10			335										30		28														24	22						
	PN 16													32		35														26		405		355	26	M24	
	PN 25			335										32		35														26		425		370	30	M27	

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _B		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек																
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2													
DN 300	PN 1	331	—	365	325	327,5	—	—	—	—	11	8	6	435	—	395	22	—	12	—	M20	—															
	PN 2,5		333				370	24	24	20					18		440	400	22	12	M20																
	PN 6							30	28	22					460							410	26	M24													
	PN 10							32		24																											
	PN 16							34	38	26															28	485	430	30	16	M27							
	PN 25							34	38	26															28												
DN 350	PN 1	383	—	415	377	359,5	—	—	—	—	12	8	7	485	—	445	22	—	12	—	M20	—															
	PN 2,5		365				430	28	26	20					18		490	460	22	12	M20																
	PN 6							32	30	24					22							520	470	26	16	M24											
	PN 10							34	35	26																											
	PN 16							38	42	28					32												550	555	490	33	M30						
	PN 25							38	42	28					32																						
DN 400	PN 1	433	—	465	426	411	—	—	—	—	12	8	7	535	—	495	22	—	16	—	M20	—															
	PN 2,5		410				482	32	28	24					20		540	515	22	16	M20																
	PN 6							34	32	26					24							565	515	26	M24												
	PN 10							36	38	28					580											525	30	M27									
	PN 16							42	46	30																			34	610	620	550	33	36	M30	M33	
	PN 25							42	46	30																			34								
DN 450	PN 1	487	—	520	480	462	—	—	—	—	12	8	7	590	—	550	22	—	16	—	M20	—															
	PN 2,5		467				532	34	30	24					20		595	565	22	16	M20																
	PN 6							35	26	24					615							565	26	M24													
	PN 10							38	42	28															30	640	585	30	20	M27							
	PN 16							45	50	30															36						660	670	600	33	36	M30	M33
	PN 25							45	50	30															36												

DN	PN, кгс/см ²	D ₀		D ₂	d _B		b		b ₁		c		c ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек						
		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2			
DN 500	PN 1	537	—	570	530	—	38	—	26	—	12	8	7	640	—	600	22	—	16	20	M20	—					
	PN 2,5		519			513,5		30		22					670		620	22			M20						
	PN 6		510					585		38								26				710	715	650	26		M24
	PN 10					42				46					30		32	33			20				M30		
	PN 16					519				615					50		58	32				38	730	660		39	36
	PN 25																				50				58	32	38
DN 600	PN 2,5	—	622	670	—	616,5	—	32	—	22	—	8	7	—	755	705	—	26	—	20	—	M24					
	PN 6			725				720		42					26	780		725				—	30	M27			
	PN 10									55					32								845		770	36	M33
	PN 16									68					40												
	PN 25									39					36												

* Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком.

Примечания

- 1 Ряд 2 соответствует [2].
- 2 Размер c₁ может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.
- 3 Кольца должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:
 - А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
 - В, С, D, E, F, L и М — для всех PN.

6.3 Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке (тип 03) и на хомуте под приварку (тип 04) приведены на рисунке 6 и в таблице 5.



Примечание — Радиус скругления тыльной стороны отбортовки и хомута R:

- R_{\min} 3 для DN \leq 350;
- R_{\min} 5 для DN > 350;
- R_{\max} 5 для DN \leq 50;
- R_{\max} 6 для 50 < DN \leq 350;
- R_{\max} 8 для DN > 350

Рисунок 6 — Размеры фланцев стальных плоских свободных (типы 03 и 04) и схема монтажа к трубе

Таблица 5 — Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке и на хомуте под приварку, типы 03 и 04 (см. рисунок 6)

Размеры в миллиметрах

<i>DN</i>	<i>PN</i> , кгс/см ²	<i>D</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> _м	<i>D</i> _н	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>c</i>	<i>H</i>	<i>H</i> ₁	<i>n</i>	<i>S</i>	Номинальный диаметр болтов или шпилек	
<i>DN 10</i>	<i>PN 2,5</i> <i>PN 6</i>	75	21	50	35	—	—	11	—	12	—	3	—	—	4	—	M10	
	<i>PN 10</i>	90		60	42	28	17,2	14	31	14	12		35	6		1,8	M12	
	<i>PN 16</i>		—															
	<i>PN 25</i>																	
<i>DN 15</i>	<i>PN 2,5</i> <i>PN 6</i>	80	25	55	40	—	—	11	—	12	—	3	—	—	4	—	M10	
	<i>PN 10</i>	95		65	47	32	21,3	14	35	14	12		38	6		2,0	M12	
	<i>PN 16</i>		—															
	<i>PN 25</i>																	
<i>DN 20</i>	<i>PN 2,5</i> <i>PN 6</i>	90	31	65	50	—	—	11	—	14	—	4	—	—	4	—	M10	
	<i>PN 10</i>	105		75	58	40	26,9	14	42	16	14		40	6		2,3	M12	
	<i>PN 16</i>		—															
	<i>PN 25</i>																	
<i>DN 25</i>	<i>PN 2,5</i> <i>PN 6</i>	100	38	75	60	—	—	11	—	14	—	4	—	—	4	—	M10	
	<i>PN 10</i>	115		85	68	46	33,7	14	49	16	14		40	6		2,6	M12	
	<i>PN 16</i>		—															
	<i>PN 25</i>																	
<i>DN 32</i>	<i>PN 2,5</i> <i>PN 6</i>	120	47	90	70	—	—	14	—	16	—	5	—	—	4	—	M12	
	<i>PN 10</i>	140		100	78	56	42,4	18	59	18	14		42	6		2,6	M16	
	<i>PN 16</i>		—															
	<i>PN 25</i>																	

DN	PN, кгс/см ²	D	D ₀	D ₁	D ₂	D _m	D _n	d	d ₁	b	b ₁	c	H	H ₁	n	S	Номинальный диаметр болтов или шпилек	
DN 125	PN 2,5 PN 6	240	145	200	178	—	—	18	—	20	—	6	—	—	8	—	M16	
	PN 10 PN 16	250		210	184	156	139,7		162	22	18		55	12		4,0		
	PN 25	270	—	220		162		26	166	28	22		68					M24
	PN 2,5 PN 6	265	174	225	202	—		—	18	—	20		—	6		—		—
PN 10 PN 16	285	240		212	184	168,3		22	188	24	20	55	12		4,5	M20		
PN 25	300	—	250		192		26	194	30	24	75	M24						
DN 200	PN 2,5 PN 6	320	226	280	258		—	—	18	—	22	—	6		—	—	8	—
	PN 10 PN 16	340		295	268		234	219,1	22	240	24	20		62	16	6,3		M20
	PN 25	360	—	310	278	244	26		250	32	26	80		M24				
	PN 10 PN 16	395 405	—	350 355	320	292	273		22 26	294	26 29	22		68 70	16	12		6,3
PN 25	425	370		335	298	30			302	35	26	88	18	7,1			M27	
PN 10 PN 16	445 460	—		400 410	370	342		323,9	22 26	348	26 32	22 24	68 78	16			12	7,1
PN 25	485		430	390	352	30	356		38	28	92	18	16		8,0	M27		
PN 10 PN 16	505 520		—	460 470	430	385	355,6		22 26	400	30 35	22 26	68 82		16	16		7,1
PN 25	555	490		450	398	33		408	42	32	100	20	8	M30				

DN	PN, кгс/см ²	D	D ₀	D ₁	D ₂	D _m	D _n	d	d ₁	b	b ₁	c	H	H ₁	n	S	Номинальный диаметр болтов или шпилек
DN 400	PN 10	565	—	515	482	440	406,4	26	450	32	24	8	72	16	16	7,1	M24
	PN 16	580		525		445		30	454	38	28		85			8,0	M27
	PN 25	620		550	505	452		36	462	48	34		110	20		M33	
DN 450	PN 10	615	—	565	532	488	457	26	498	36	24	8	72	16	20	7,1	M24
	PN 16	640		585		490		30	500	42	30		83			8,0	M27
	PN 25	670		600	555	500		36	510	54	36		110	20		8,8	M33
DN 500	PN 10	670	—	620	585	542	508	26	550	38	26	8	75	16	20	7,1	M24
	PN 16	715		650		548		33	556	46	32		84			8,0	M30
	PN 25	730		660	615	558		36	568	58	38		125	20		10	M33
DN 600	PN 10	780	—	725	685	642	610	30	650	42	26	8	82	18	20	—	M27
	PN 16	840		770		670		36	660	55	32		88			18	8,8
	PN 25	845		720	660	39		670	68	40	125		20	11		M36	
<p>* Фланцы с четырьмя отверстиями могут поставляться только по договоренности между изготовителем фланцев и заказчиком. П р и м е ч а н и е — Фланцы типа 03 изготавливаются с уплотнительной поверхностью исполнения В.</p>																	

6.4 Размеры фланцев стальных приварных встык (тип 11) приведены на рисунке 7 и в таблице 6. Ряд 1 предпочтительный.



Примечания

- 1 Разделка кромки под сварку приведена для фланцев ряда 1.
- 2 Разделка кромок под сварку для фланцев ряда 2 — в соответствии с [2].
- 3 Радиусы R — по КД.
- 4 Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации (НД, КД), утвержденной в установленном порядке.

Рисунок 7 — Размеры фланцев стальных приварных встык (тип 11)

Таблица 6 — Размеры фланцев стальных приварных встык, тип 11 (см. рисунок 7)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек												
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2											
DN 10	PN 1	—	—	15	17,2	8	13,2	10	—	25	—	6	75	—	50	11	—	4	—	M10	—											
	PN 2,5	22	26										12	29		28	75			11	M10											
	PN 6	25	28										12	14		35	35			90	60	14	4	M12								
	PN 10												14																			
	PN 16												16																			
	PN 25	26	32										18	20		48	45			100	70	14	4	M12								
	PN 40																								18							
	PN 63	34	32										20	45		45	100			70	14	4	M12									
	PN 100																							20								
	PN 160	—	44										—	—		12	—			24	—	58	—	100	—	14	—	4	—	M12		
PN 250	—	44	—	—	12	—	24	—	58	—	125	85	—	18	—	4	—	M16														
DN 15	PN 1	—	—	19	21,3	12	17,3	10	—	28	—	6	80	—	55	11	—	4	—	M10	—											
	PN 2,5	28	30										12	30		30	80			11	M10											
	PN 6	30	32										12	14		35	38			95	65	14	4	M12								
	PN 10																								14							
	PN 16																								16							
	PN 25	30	34										18	20		48	45			105	75	14	4	M12								
	PN 40																								18							
	PN 63	38	34										20	20		48	45			105	75	14	4	M12								
	PN 100																								20							
	PN 160	—	48										—	—		17,3	—			52	—	60	—	120	—	82	22	—	4	—	M20	—
	PN 200	40	—										23	—		14	—			26	—	54	—	—	130	90	—	18	—	4	—	M16
	PN 250	—	48										—	21,3		—	16,1			—	26	—	60	—	—	130	90	—	18	—	4	—

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 20	PN 1		—		—		—	10	—	30	—	6	90	—	65	11	—	4	—	M10	—		
	PN 2,5	36	38					12	14	32	32		90			11					M10		
	PN 6												105			14	4				M12		
	PN 10	38	40	26	26,9	18	22,3	14	18	38	40	6	105	75	14	4	4	4	—	M12	—		
	PN 16																						
	PN 25	38	40																				
	PN 40	38	40					16	18	36	40	8	125	130	90	18				M16			
	PN 63	48	42				20,5	20	22	56	48					18	18	—	4	—	M16	—	
	PN 100						22	22	53	48													
	PN 160	46	—	29	—	19	—	—	28	—	57	—	130	—	90	18	—	4	—	M16	—		
PN 200	46		22													—	58	—	M16	—			
PN 250	46		33													—	62	—	M20	—			
DN 25	PN 1		—		—		—	10	—	30	—	6	100	—	75	11	—	4	—	M10	—		
	PN 2,5	42	42					14	—	32	35		100			11					M10		
	PN 6												115			14	4				M12		
	PN 10	45	46	33	33,7	25	28,5	14	18	40	40	6	115	85	14	4	4	—	M12	—			
	PN 16																						
	PN 25																						
	PN 40							16	18	38	40	8	135	140	100	18				M16			
	PN 63	52	52				26,5	22	24	58	58					18	18	—	4	—	M16	—	
	PN 100						24	24	58	58													
	PN 160	52	—					27,9	24			8	150	—	102	26	—	4	—	M24	—		
PN 200	54		36	—		—	30	—	62	—	150					—	102	26	—	4	—	M24	—
PN 250	—	60	—	33,7	—	26,5	—	28	—	65								—	150	105	—	22	—

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек						
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2					
DN 32	PN 1		—		—		—	10	—	30	—	6	120	—	90	14	—	4	—	M12	—					
	PN 2,5	50	55	39	42,4	31	37,2	14	16	35			120				14				M12					
	PN 6	55	56					15	18	42	42		135	140		100	18	4			M16					
	PN 10							56	62	18		45			42						M20					
	PN 16									64	—	43	—	23	24	62	60	150	155	110	22					
	PN 25	24	—					67	—					160	—	115	22				—	4	—	M20	—	
	PN 40	62	—					—	32								—	72	—	8	160	—	115	26	—	4
	PN 63								64					—	—	37	—	72	—					9	160	—
	PN 100	64	—					—		—	—	—	—			8	160	—	115	26	—	4	—			
	PN 160								64					—	—					—	—	—	—	8	160	—
PN 200	64	—	—					—		—	—	—	8			160	—	115	26							
PN 250				64	—	—	—		—					—	—				8	160	—	115	26	—	4	—
PN 250	64	—	43					—		—	—	—	—			9	160	—					115	26	—	4
DN 40	PN 1		—		—		—	12	—	36	—	7	130	—	100	14	—	4	—	M12	—					
	PN 2,5	60	62	46	48,3	38	43,1	15	14	38			130				14				M12					
	PN 6	62	64					64	64	16	18		45	45		145	150	110	18	4			M16			
	PN 10									64	70	37	41,1	19	18						48	45	145	150	125	22
	PN 16													74	70	37	41,1	24	26	68	62	165				
	PN 25	74	70					37	41,1	26	26	70	62					165	170	125	22				M20	
	PN 40									74	70	37	41,1	28		75	64					165	170	125	22	
	PN 63	74	70					37	41,1					28	75	64	10	170	—	124	26					—
	PN 100									74	70	37	41,1								28	75	64	10	170	—
	PN 160	74	70					37	41,1					28	75	64	10	170	—	124						
	PN 200									74	70	37	41,1								28	75	64	10	170	—
PN 250	74	—	49					—	36					—	34	—	75	—	170	—						
PN 250	—	84	—	48,3	—	38,3	—	34	—	80	—	185	135	—	26	—	4	—	M24	—						

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек									
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2								
DN 50	PN 1	70	—	58	60,3	49	—	12	—	36	—	8	140	—	110	14	—	4	—	M12	—								
	PN 2,5		74				49	54,5	15	14	38		38	140		14	M12												
	PN 6								16	18	45		45	160		165	125	18	4	M16									
	PN 10	76	75				48	20		48	48		175								180	135	22		M20				
	PN 16							82	47	26	70			62		195	145	26		M24									
	PN 25									86	90			45				52,3	28	71			68	210	—	160	26	—	8
	PN 40	105	—				61	—	46				—			40	—	98	—	—	200	150	—				26	—	8
	PN 63	—	95				—	60,3	—	47,7	—		38	—		85	10	175	180	135	22		M20						
	PN 100																				86	90	45	52,3	28	71	68	195	145
	PN 160	105	—				61	—	46	—	40		—	98		—	210	—	160	26				—	8	—	M24		
	PN 200	—	95				—	60,3	—	47,7	—		38	—		85	10	—	200	150	—	26	—	8	—	M24			
DN 65	PN 1	88	—	77	76,1	66	—	12	—	36	—	9	160	—	130	14	—	4		M12	—								
	PN 2,5		88				66	70,3	18	48	45		160			14	4		M12										
	PN 6									15	14		38	38		180	185	145	18	4	8	M16							
	PN 10	94	92				64	68,1	22		53		52	200						205	160		8	8	M16				
	PN 16								96	90	62		66,1			28	26	75	68			220				170	26		M24
	PN 25															32	30	83	76								260	—	203
	PN 40	106	98				110	108	62	66,1	34		88	82		12	220		170	26		M24							
	PN 63	138	—								90		—	68			—	48	—	121	—	260	—	203	30	—	8	—	M27
	PN 100	—	124				—	76,1	—	60,1	—		42	—		95	12	200	205	160	8	8	M16						
	PN 160																	220	170	26				M24					
	PN 200	138	—				90	—	68	—	48		—	121		—	260	—	203	30	—	8	—	M27	—				
PN 250	—	124	—	76,1	—	60,1	—	42	—	95	12	—	230	180	—	26	—	8	—	M24									

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек							
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2						
DN 80	PN 1		—		—		—	14	—	38	—	10	185	190	150	18	—	4	—	M16	—						
	PN 2,5	102	102	90	88,9	78	82,5	16	16	40	42					195	200	160	18	4		M16					
	PN 6							18	20	50	50																
	PN 10	105	105					20	24	53	58		210	215	170	22	8										
	PN 16	110						22	24	55	58																
	PN 25	112						77	79,9	30	28		75	72	230	180	26	8									
	PN 40	120	112					75	78,9	34	32		90	78													
	PN 63	124	120					75	76,3	36			93	86	290	—	230	33	—	8	—		M30	—			
	PN 100	162	—					110	—	80	—		54	—											135	—	
	PN 200	—	136					—	101,6	—	79,6		—	46	—	102	—	255	200	—	30		—	8	—	M27	
	DN 100	PN 1						—		—			—	14	—	40	—	10	205	210	170		18	—	4	—	M16
PN 2,5		122	130					110	114,3	96	107,1	16	16	41	45	215	220						180	18	4		M16
PN 6				20	20	51	52																				
PN 10		128	131	20	24	53	65					230	235	190	22	8											
PN 16		130	134	24	24	61	65																				
PN 25		132	138	26	26	68	65					250	200	26	8												
PN 40		138	94	105,3	32	30	80									78											
PN 63		140	138	92	103,1	38	36					100	90	265	210	30	8										
PN 100		146	150	92	98,3	40						103	100														
PN 160		208	—	135	—	102	—					66	—	178	—	360	—		292	39	—	8	—	M36	—		
PN 200		—	164	—	127	—	98,6					—	54	—	120	14	—		300	235	—	33	—	8	—	M30	

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек												
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2											
DN 125	PN 1	—	—	135	139,7	121	131,7	14	—	40	—	10	235	240	200	18	—	8	—	M 16	—											
	PN 2,5	148	155					18	18	43	48					18	8	M16														
	PN 6	156	156					22		60	55								245	250	210											
	PN 10							160	162	26	26								68	68	270	220	26									
	PN 16	172	168							28	26								68	68	295	240	30									
	PN 25							180	180	36	34								98	88	310	315	250	33	8	M24						
	PN 40	42	40							115	105																					
	PN 63	234	—					170	—	130	—								76	—	178	—	14	385	—	318	39	—	12	—	M36	—
	PN 100																										44	118	115	12	M27	
	PN 160	—	200					—	152,4	—	120,4								—	60	—	140	16	—	340	275	—	33	—			12
	PN 200																										180	180	112	119,7	44	118
PN 250	310	315	250	33	8	M30																										
DN 150	PN 1	—	—	161	168,3	146	159,3	14	—	41	—	12	260	265	225	18	—	8	—	M16	—											
	PN 2,5	172	184					18	18	46	48					18	8	M16														
	PN 6	180						22		60	55								280	285	240	22										
	PN 10		186					192	28	28	71								75	300	250	26	8	M20								
	PN 16	30							28	71	75																					
	PN 25	206	202					38	36	108	95								340	345	280	33	12	M24								
	PN 40							46	44	128	115																					
	PN 63	214	210					50	133	128	14								350	355	290	33	12	M30								
	PN 100							143,3	50	133															128							
	PN 160	266	—					196	—	150	—								82	—	193	—	14	440	—	360	45	—	12	—	M42	—
	PN 200																										—	200	—	177,8	—	142,8
PN 250	—	200	—	177,8	—	142,8	—	68	—	160	18	—	390	320	—				36	—	12	—	M33									

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек								
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2					
DN 200	PN 1	—	—	222	219,1	202	206,5	16	—	48	—	15	315	320	280	18	—	8	—	M16	—							
	PN 2,5	235	236					20	20	53	55					18	8	M16										
	PN 6	240	234					22	24	61	62					22			M20									
	PN 10							235									30	78		80	360	310	26	M24				
	PN 16	244	200					203,1	38	34	88					88			375						320	30	M27	
	PN 25	256															198	204,9		44	42	113	110	405				415
	PN 40	278	190					201,5	54	52	143					130			430						360	39	36	
	PN 63	248															192	—		92	—	233	—	535				—
	PN 100	305	—					244,5	—	194,5	—					82			—						190	25	—	
	PN 160	—															248	—		192	—	92	—	233				—
PN 200	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25
PN 250	—	248	—	192	—	92	—	233	—	25	—	485	400	—	42	—			12						—	M39		
PN 250	—																248	—		192	—	92	—	233			—	25

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 300	PN 1		—	330	—	303	—	20	—	49	—	15	435	—	395	22	—	12	—	M20	—		
	PN 2,5	340	342		323,9		309,7	22	22	54	62			16		440	445	400	22	12	M20		
	PN 6	345						26	64	68													
	PN 10	346						344	28	70	78		460			410	26	M24					
	PN 16	352	352				36	34	84	92	485			430					30	M27			
	PN 25	368	362				301	307,9	46	42			116			115	510				515	450	33
	PN 40	370	372				294	301,9	54	52	124		140	530		460		39	36				
	PN 63	400	400				284	298,9	70	68	184		170				585			500	45	42	M42
	PN 100	400	400				279,5	78	189	175	585		500	45		42		M42	M39				
	PN 160																						
DN 350	PN 1		—	382		—	351	—	20	—	49	—	15	485	—	445	22			—	12	—	M20
	PN 2,5	390	385		355,6	341,4		22	22	54	62	16			500		505	460	22	12	M20		
	PN 6	400						26	64	68	520			470								26	M24
	PN 10	400						390	32	30					74		82	550					
	PN 16	406	398			339,6		40	38	89	100	570		580	510		33		36	16	M30	M33	
	PN 25	418	408			338		52	46	120	125							595					600
	PN 40	430	420			342		330,6	60	56	144	150		655	560		52		48				
	PN 63	460	460			332		327,2	76	74	199	189						655		560	52	48	16
	PN 100	460	—			—		84	—	204	—	655		—	560		52		—				
	PN 160																						

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек												
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2									
DN 400	PN 1		—	432	406,4	398	—	20	—	49	—	15	535	—	495	22	—	16	—	M20	—											
	PN 2,5	440	438													392,2	22	22	65	16	565	515	22		16	M20						
	PN 6	445	440														26		64				72	580			525	26		M24		
	PN 10	450	445													390,4	36	32	79	85	610	620	550					33	36	M27		
	PN 16	464	452														388,8		44	40				104			110	655	660	39		M30
	PN 25	464	452													384,4	58	50	139	135	670	585	39				M36					
	PN 40	480	462														386	378	66	60			159	160			45	42	M42	M39		
	PN 63	480	475													376		*	80	*	204	*	715				620	52	48	M48	M45	
	PN 100	510	—														376						—	88				—	209			—
	PN 160	510	—													—		—	88	—	209	—	23,5	715			—	620	52	48	16	—
DN 450	PN 1		—	484	457	450	—	20	—	54	—	15	590	—	550	22	—	16	—	M20	—											
	PN 2,5	494	492													442,8	22	22	65	16	615	565	22		20	M20						
	PN 6	500	488																				26				28	69	72	640	585	26
	PN 10	506	490													441	38	34	89	83	660	670	600	33			36	M27				
	PN 16	515	500														439,4		46					104			110	680	685	610	39	
	PN 25	530														448	432	60	57	139	135	695	645	610			39				M36	
	PN 40	534	—													436	—	68	—	159	—						28,5	695	—	45	—	16
	PN 63	534	—																			426	—	82			—	204	—	27	740	
	PN 100	560	—													—	—	82	—	204	—									27	740	—

ГОСТ 33259—2015

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 500	PN 1		—	535	—	501	—		—	54	—	15	640	—	600	22	—	16	—	M20	—		
	PN 2,5	545	538				23	24	68	645	22			20		M20							
	PN 6								54														
	PN 10	550	542				508		28	69	75	16	670	620	26	20	M24						
	PN 16	559	548				492	42	36	94	84		710	715	650			33	M30				
	PN 25	570	558				500	488	48	104	125	20	730	660	39			36		M36	M33		
	PN 40	580	562				495	479,6	62	57	144		140	755	670		45	42	M42	M39			
	PN 63	594	*				*	485	*	70	*	169	*	20	*		800	705	52	48	M48	M45	
	PN 100	—	*		—		508	—	*	—	*	—	*	*	—		870	760	—	56	—	20	—
DN 600	PN 1		—	636	—	602	—		—	—	16	755	—	705	26		—	20	—	20	—	M24	—
	PN 2,5	650	640				595,8	24	30	60		70	755		26		M24						
	PN 6																						
	PN 10		642				594	29	30	70	82	780	725	30	20	M27							
	PN 16	660	670				590	46	40	95	88	840	770	39			36	M36	M33				
	PN 25	670	660				600	588	54	48	120	125		840			845	39	M36				
	PN 40	686	666				595	578	63	72	145	150	20	890		795	52	48		M48	M45		
	PN 63	704	*				*	585	*	76	*	185		*		—	925	930	820	56	M52		

Продолжение таблицы 6

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 700	PN 1		—	726	—	692	—		—		—	16	860	—	810	26	—	24	—	M24	—		
	PN 2,5	740	740		711		695	24	30	60	76		18	860		840	26	24	M24				
	PN 6						693,4	30	35	70	85		910	840		30	M27						
	PN 10	744	746				691	48	40	100	104		960	875		39	36		M36	M33			
	PN 16	750	755				690	682,6	58	50	130		129	20		960	875		45	42	M42	M39	
	PN 25	766	760				695	*	68	*	165		*	20		*	995		900	52	48	M48	M45
	PN 40	790	*				685	*	81	*	230		*	20		*	1045		935	56	M52		
	PN 63	820																					
DN 800	PN 1		—	826	—	792	—		—		—	16	975	—	920	30	—	24	—	M27	—		
	PN 2,5	844	842		813		797	24	30	65	76		18	975		950	30	24	M27				
	PN 6						795,4	32	38	80	96		1010	1015		33	M30						
	PN 10	850	850				788	50	41	100	108		20	1020		1025	39		M36				
	PN 16	850	855				790	781	60	53	140		138			1075	1085		990	45	48	M42	M45
	PN 25	874	864				795	*	76	*	195		*	22		1135	1140		1030	56	M52		
	PN 40	908	*				785	*	90	*	230		*	22		1165	1050		62	M56			
	PN 63	920																					
DN 900	PN 1		—	926	—	892	—		—		—	16	1075	—	1020	30	—	24	—	M27	—		
	PN 2,5	944	942		914		898	26	34	65	78		20	1075		1050	30	24	M27				
	PN 6						889	34	38	85	99		1110	1115		33	M30						
	PN 10	950	950				889	52	48	115	118		1120	1125		39	M36						
	PN 16	958	955				879	62	57	150	148			1185		1090	52		48	M48	M45		
	PN 25	980	968				895	*	79	*	220		*	24		1250	1140		56	M52			
	PN 40	1024	*				885	*	93	*	270		*	24		1285	1170		62	M56			
	PN 63	1050																					

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек						
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2					
DN 1000	PN 1		—	1028	—	992	—		—		—	16	1175	—	1120	30	—	28	—	M27	—					
	PN 2,5	1044	1045		1000		26	38	65	82	1175		30	28		M27										
	PN 6	1050	1052		1016		991	34	44	85	105		20				1220	1230	1160	33	36	M30	M33			
	PN 10	1060	1058					54	59	115	137		22				1255	1170	45	42	M42	M39				
	PN 16	1084	1070					*	995	64	63		155				160	24	1315	1320	1210	56	M52			
	PN 25	1140	*							82	*		240				*		1360	1250						
	PN 40	1160	*							97	*		285				1415		1290	70	M64					
	PN 63	1244	1245							1228	—		1192				—			—				—	16	1375
PN 2,5	1248	1248	1203	28	32	70	94				1375	30		32	M27											
PN 6	1256	1256	1201,4	42	75	104	20	1400	1405		1340	33				M30										
PN 10	1268	1262		1194	38	55	95	132	25		1455	1380				39	M36									
PN 16	1288	*		1192	1190,6	56	78	130	160		30	1485				1390	52	48	32	M48	M45					
PN 25	1350				67	*	165	*	1525			1530				1420	56	M52								
PN 40	1386				85	*	255	*	1575			1460				62	M56									
PN 63	1185				100	320	1665	1530	78			M72														
PN 1	1445		1445		1428	—	1392	—		—			—	16	1575	—	1520	30				—	36	—	M27	—
PN 2,5	1456	1452	1406			28		38	70	96		1575	30		36	M27										
PN 6	1460	1465	1404,4			32		56	90	114		20	1620					1630				1560	33	36	M30	M33
PN 10	1422	1393,6				65		143	25	1675		1590	42					36				M39				
PN 16	1390	84		177		30		1685	48	M45																
PN 25	*	*		*		*		*	*		*		1755						1640	62	M56					
PN 40	*	*		*		*		*	*		1795		1680													

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 1600	PN 1	1616	—	1628	—	1592	—	28	—	70	—	20	1785	—	1730	30	—	40	M27		
	PN 2,5		1645				1608,4		46		102			1790							
	PN 6	1660	1655	1626	1606	37	63	100	119	1820	1830	1760	33	36	M30	M33					
	PN 10	—	1666		1594	—	75	—	159	25	—	1915	1820	—	48	M45					
	PN 16	—	1668	1591	—	102	—	204	35	—	1930	—		56	M52						
	PN 25	—	*	1626	—	*	—	*	—	*	*	—	1975	1860	—	62	40	—	M56		
	PN 40	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	2025	1900	—	70	—	M64			
DN 1800	PN 2,5	—	1845	1829	—	1809	—	46	—	110	20	—	1990	1930	—	30	—	44	—	M27	
	PN 6	—	1855			1807	—	69	—	133	—	2045	1970	—	39	M36					
	PN 10	—	1868	1794	—	85	—	175	30	—	2115	2020	—	48	—	M45					
	PN 16	—	1870	1789	—	110	—	218	35	—	2130		—	56	M52						
	PN 25	—	*	1829	—	*	—	*	—	*	*	—	2195	2070	—	70	—	M64			
DN 2000	PN 2,5	—	2045	2032	—	2010	—	50	—	122	22	—	2190	2130	—	30	—	48	—	M27	
	PN 6	—	2058			2007	—	74	—	146	25	—	2265	2180	—	42	—	M39			
	PN 10	—	2072	1997	—	90	—	186	30	—	2325	2230	—	48	—	M45					
	PN 16	—	2072	1988	—	124	—	238	40	—	2345		—	62	M56						
	PN 25	—	*	2032	—	*	—	*	—	*	*	—	2425	2300	—	70	—	M64			
DN 2200	PN 2,5	—	2248	2235	—	2213	—	56	—	129	25	—	2405	2340	—	33	—	52	—	M30	
	PN 6	—	2260			2207	—	81	—	154	—	2475	2390	—	42	—	M39				
	PN 10	—	2275	2195	—	100	—	202	35	—	2550	2440	—	56	—	M52					
DN 2400	PN 2,5	—	2448	2438	—	2416	—	62	—	143	25	—	2605	2540	—	33	—	56	—	M30	
	PN 6	—	2462			2408	—	87	—	168	—	2685	2600	—	42	—	M39				
	PN 10	—	2478	2393,6	—	110	—	218	35	—	2760	2650	—	56	—	M52					

DN	PN, кгс/см ²	D _m		D _n		d ₁		b		H		H ₁	D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 2600	PN 2,5		2648				2598		64		148	25		2805	2740		33					M30
	PN 6	—	2665	—	2620	—	2588	—	91	—	175		—	2905	2810	—	48	—	60	—		M45
	PN 10		2680				2570		110		224		40		2960	2850		56				M52
DN 2800	PN 2,5		2848				2798		74		161	25		3030	2960		36					M33
	PN 6	—	2865	—	2820	—	2786	—	101	—	188		30	—	3115	3020	—	48	—	64	—	M45
	PN 10		2882				2770		124		244		40		3180	3070		56				M52
DN 3000	PN 2,5		3050				2998		80		170	25		3230	3160		36					M33
	PN 6	—	3068	—	3020	—	2980	—	102	—	192		30	—	3315	3220	—	48	—	68	—	M45
	PN 10		3085				2956		132		257		45		3405	3290		62				M56
DN 3200	PN 2,5		3250				3198		84		180	25		3430	3360		36					M33
	PN 6	—	3272	—	3220	—	3180	—	106	—	202		30	—	3525	3430	—	48	—	72	—	M45
DN 3400	PN 2,5		3450				3398		90		194	28		3630	3560		36					M33
	PN 6	—	3475	—	3420	—	3376	—	110	—	214		35	—	3735	3640	—	48	—	76	—	M45
DN 3600	PN 2,5		3652				3598		96		201	28		3840	3770		36					M33
	PN 6	—	3678	—	3620	—	3576	—	124	—	229		35	—	3970	3860	—	56	—	80	—	M52
DN 3800	PN 2,5	—	3852	—	3820	—	3798	—	102	—	212	28	—	4045	3970	—	39	—	80	—	M36	
DN 4000	PN 2,5	—	4052	—	4020	—	3998	—	106	—	226	28	—	4245	4170	—	39	—	84	—	M36	

* Размеры задаются заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Допускается вместо размера H_1 изготавливать с уклоном 1:2,5 от размера D_m .

3 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В — для фланцев на PN ≤ 100;
- С, D, E, F, J, K, L, M — для PN в соответствии с таблицей 2.

6.5 Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры (тип 21) приведены на рисунке 8 и в таблице 7. Ряд 1 предпочтительный.



Примечание — Радиус R — по КД.

Рисунок 8 — Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры (тип 21)

Таблица 7 — Размеры фланцев стальных литых корпуса арматуры, тип 21 (см. рисунок 8)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 10	PN 2,5	—	20	—	12	—	75	50	—	11	—	4	—	M10
	PN 6				16		90	60		14				
	PN 10		28		20		100	70		18				M16
	PN 16													
	PN 25		46		24		125	85						
	PN 40									40				20
	PN 63		28		16		90	60						
	PN 100									20				12
	PN 160		12		7		50	35						
PN 250	16	10		60		40			8	M10				

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек						
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2					
DN 15	PN 2,5	—	26	—	12	80		55	11		4		M10						
	PN 6		32		14	16	95		14				M12						
	PN 10																		
	PN 16	39	16	18	105		75		4		M12								
	PN 25																		
	PN 40																		
	PN 63	45	45	20	20	105		75		4		M12							
	PN 100																		
	PN 160																		
	PN 200	51	—	26	—	120	—	82	22	—	4	—	M20	—					
PN 250	—	52	—	26	—	130	90	—	18	—	4	—	M16						
DN 20	PN 2,5	—	34	—	14	90		65	11		4		M10						
	PN 6		44		40	14	18		105				14		M12				
	PN 10																		
	PN 16	52	50	20	22	125	130	90		18		M16							
	PN 25					54	22							125		18			
	PN 40																		
	PN 63	54	—	28	—	130	—	90	18	—	4	—	M16	—					
	PN 100								22				18		M20				
	PN 160								22				18		M20				
	PN 200	60	—	33	—	130	—	90	22	—	4	—	M20	—					
PN 250	46	—	33	—	130	—	90	22	—	4	—	M20	—						
DN 25	PN 2,5	—	44	—	14	100		75	11		4		M10						
	PN 6		49		50	14	18		115				14		M12				
	PN 10																		
	PN 16	61	61	22	24	135	140	100		18		M16							
	PN 25													49	16	125		18	
	PN 40																		
	PN 63	61	61	24	24	135	140	100		18		M16							
	PN 100													49	16	125		18	
	PN 160																		
	PN 200	67	—	30	—	150	—	102	26	—	4	—	M24	—					
PN 250	—	63	—	28	—	150	105	—	22	—	4	—	M20						

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек													
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2												
DN 32	PN 2,5	—	54	—	14	120		90	14		4	4	M12													
	PN 6					60	16		18	135			140	100	18		M16									
	PN 10														62	18	150	155	110	22		M20				
	PN 16	68	24	26	150	160	110	22	4	—			M20	—												
	PN 25												78		32	—	160	115	26	—	M24					
	PN 40																				64	37	—	—	—	—
	PN 63	78	—	32	—	160	115	26	—	4			—	M20	—											
	PN 100													64		37	—	—	—	—						
	PN 160	78	—	32	—	160	115	26	—	4			—	M20	—											
	PN 200	64	—	37	—	160	115	26	—	4			—	M24	—											
PN 250	64	—	37	—	160	115	26	—	4	—	M24	—														
DN 40	PN 2,5	—	64	—	14	130		100	14		4	4	M12													
	PN 6					70	17		18	145			150	110	18		M16									
	PN 10														70	19	18	165	170	125	22		M20			
	PN 16	80	82	25	28	165	170	125	22	4			—	M24							—					
	PN 25														90	—	34	—	170	—		124	26	—	4	—
	PN 40																									
	PN 63	80	82	25	28	165	170	125	22	4			—	M24	—											
	PN 100															90	—	34	—	170	—	124	26	—	4	—
	PN 160	90	—	34	—	170	—	124	26	—			4	—	M24	—										
	PN 200	—	90	—	34	—	185	135	—	26			—	4	—	M24										
PN 250	—	90	—	34	—	185	135	—	26	—	4	—	M24													
DN 50	PN 2,5	—	74	—	14	140		110	14		4	4	M12													
	PN 6					84	17		18	160			165	125	18		M16									
	PN 10														80	20	175	180	135	22		M20				
	PN 16	94	96	28	30	195	145	26	8	—			M24	—												
	PN 25														108	—	40	—	210	—	160	26	—	8	—	
	PN 40																									74
	PN 63	90	90	26	175	180	135	22	8	—			M24	—												
	PN 100														94	96	28	30	195	145	26	—	8	—		
	PN 160	94	96	28	30	195	145	26	—	8			—	M24	—											
	PN 200	108	—	40	—	210	—	160	26	—			8	—	M24	—										
PN 250	—	102	—	38	—	200	150	—	26	—	8	—	M24													

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 65	PN 2,5	—	94	—	14	160		130	14		4		M12		
	PN 6		100		18	18	180		185	145	18	4	8	M16	
	PN 10											8*			
	PN 16	106	22		200	205	160	22		8		M20			
	PN 25		22					220	170	26		M24			
	PN 40	114	105	28	26	260	—			203	30	—	8	—	M27
	PN 63	118	118	32	34			220	170		26		M24		
	PN 100	140	—	34		260	—			203	30	—	8	—	M27
	PN 160			118	118			34			260	—	203	30	—
	PN 200	140	—	48	—	260	—	203	30	—				8	—
PN 250	—	125	—	42	—	230	180	—	26	—	8	—	M24		
DN 80	PN 2,5	—	110	—	16	185	190	150	18		4		M16		
	PN 6		110		20	20	195		200	160	4	8			
	PN 10										20	20			
	PN 16	116	120	20	20	210	215	170	22		8		M20		
	PN 25			22	24				230	180	26		M24		
	PN 40	128	122	30	28	290	—	230			33	—	8	—	M30
	PN 63	132	128	34	36				230	180	26		M24		
	PN 100	160	—	36		290	—	230			33	—	8	—	M30
	PN 160			160	—				54	—	290	—	230	33	—
	PN 200	—	142	—	46	—	255	200	—	30				—	8
DN 100	PN 2,5	—	130	—	16	205	210	170	18		4		M16		
	PN 6		130		20	20	215		220	180	18	4			8
	PN 10														
	PN 16	136	140	24	230	235	190	22		8		M20			
	PN 25							24	24	250	200	26		M24	
	PN 40	152	146	32	30	265	210	30				M27			
	PN 63	160	150	38	40			265	210	30		M27			
	PN 100			40	40	360	—			292	39	—	8	—	M36
	PN 160	204	—	66	—			360	—		292	39	—	8	—
	PN 200	—	168	—	54	—	300			235		—	33	—	8

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 125	PN 2,5	—	160	—	18	235	240	200	18		8		M16		
	PN 6														
	PN 10														
	PN 16	161	170	22	22	245	250	210	30				M27		
	PN 25	169	162	28	26	270		220	26				M24		
	PN 40														
	PN 63	181	177	36	34	295		240	30				M27		
	PN 100	189	185	42	40	310	315	250	33				M30		
	PN 160		184	44											
	PN 200	237	—	76	—	385	—	318	39	—			12	—	M36
PN 250	—	207	—	60	—	340	275	—	33	—	12	—	M30		
DN 150	PN 2,5	—	182	—	18	260	265	225	18		8		M16		
	PN 6														
	PN 10														
	PN 16	186	190	24	22	280	285	240	22				M20		
	PN 25	198	192	30	28	300		250	26				M24		
	PN 40														
	PN 63	210	204	38	36	340	345	280	33				M30		
	PN 100	222	216	46	44	350	355	290							12
	PN 160		224	50											
	PN 200	270	—	82	—	440	—	360	45	—			12	—	M42
PN 250	—	246	—	68	—	390	320	—	36	—	12	—	M33		
DN 200	PN 2,5	—	238	—	20	315	320	280	18		8		M16		
	PN 6														
	PN 10														
	PN 16	240	246	26	24	335	340	295	22				M20		
	PN 25	252	252	34	30	360		310	26				M24		
	PN 40	256	254	38	34	375		320	30				M27		
	PN 63	268	264	44	42	405	415	345	33	12			M30	M33	
	PN 100	284	278	54	52	430		360	39				36		M36
	PN 160		288	60											
	PN 200	340	—	92	—	535	—	440	52	—			12	—	M48
	PN 250	—	314	—	82	—	485	400	—	42	—	12	—	M39	

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек				
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2			
DN 250	PN 2,5	—	284	—	22	370	375	335	18		12		M16				
	PN 6		298		26	390	395								350	22	M20
	PN 10					405									355	26	
	PN 16	298	296	30	425		370	30	M27								
	PN 25	306	304	36	32	445		450		385			33	M30			
	PN 40	314	312	42	38	470		400	39	36			M36		M36		
	PN 63	326	320	48	46	500	505	430		39				42		M39	
	PN 100	346	340	60			515		430	39							39
	PN 160		346	68													
	PN 200	448	—	110	—	670	—	572	56	—			16	—	M52	—	
PN 250	—	394	—	100	—	585	490	—	48	—	16	—	M45				
DN 300	PN 2,5	—	342	—	22	435	440	395	22		12		M20				
	PN 6		348		26	440	445								400	M24	
	PN 10					460									410		26
	PN 16	348	350	31	28	485		430	30	16		M27					
	PN 25	360	364	40	34	510	515	450	33					M30			
	PN 40	368	378	46	42	530		460	39						36	M36	M33
	PN 63	384		54	52	585		500	45	42	M42	M39					
	PN 100	408	407	70	68	585	500	45	42	M48							
	PN 160		414	78													
PN 250	—	480	—	120	—	690	590	—	52	—	16	—	M48				
DN 350	PN 2,5	—	392	—	22	485	490	445	22		12		M20				
	PN 6		408		26	500	505								460	M24	
	PN 10					520									470		26
	PN 16	402	410	34	30	550	555	490	33	16		M30					
	PN 25	418	418	44	38	570	580	510	33					36	M30	M33	
	PN 40	430	432	52	46	595	600	525	39					M36			
	PN 63	442	434	60	56	655		560	52	48	M48	M45					
	PN 100	466	460	76	74	655		560	52	48	M48	M45					

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 400	PN 2,5	—	442	—	22	535	540	495	22		16		M20	
	PN 6													
	PN 10	456	26	565		515	26		M24					
	PN 16	456	458	36	32	580		525	30				M27	
	PN 25	472	472	48	40	610	620	550	33	36			M30	M33
	PN 40	488	498	58	50	655	660	585	39				M36	
	PN 63	500	490	66	60	670		585	45	42			M42	M39
	PN 100	520	*	80	*	715		620	52	48			M48	M45
DN 450	PN 2,5	—	494	—	22	590	595	550	22		16		M20	
	PN 6													
	PN 10	502	28	615		565	26		20		M24			
	PN 16	510	516	40		640	585	30			M27			
	PN 25	522	520	50	46	660	670	600			33	36	M30	M33
	PN 40	542	522	60	57	680	685	610			39		M36	
DN 500	PN 2,5	—	544	—	24	640	645	600	22		16	20	M20	
	PN 6													
	PN 10	559	28	670		620	26		20		M24			
	PN 16	564	576	44		710	715	650			33		M30	
	PN 25	580	580	52	48	730		660			39	36	M36	M33
	PN 40	592	576	62	57	755		670			45	42	M42	M39
	PN 63	610	—	70	—	800		705	52	—	M48	M45		
	PN 100	—	*	—	*	—	870	760	—	56	—	20	—	M52
DN 600	PN 2,5	—	642	—	30	755		705	26		20		M24	
	PN 6													
	PN 10	658	34	780		725	30		M27					
	PN 16	672	690	48	54	840		770	36				M33	
	PN 25	684	684	56	58	840	845	770	39				M36	
	PN 40	696	686	63	72	890		795	52	48			M48	M45
	PN 63	720	*	76	*	925	930	820	56				M52	

Продолжение таблицы 7

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 700	PN 2,5	—	746	—	30	860		810	26		24	M24		
	PN 6		772		*	895			30			M27		
	PN 10	776		760	50	*	910	840	39	36		M36	M33	
	PN 16	792	780	60	*	960	875	45	42	M42		M39		
	PN 25	804	*	68	*	995	900	52	48	M48		M45		
	PN 40													
DN 800	PN 2,5	—	850	—	30	975		920	30		24	M27		
	PN 6		876		*	1010	1015		950	33		M30		
	PN 10	880		862	52	*	1020	1025		39		M36		
	PN 16	896	882	64	*	1075	1085	990	45	48		M42	M45	
	PN 25	920	*	76	*	1135	1140	1030	56			M52		
	PN 40	—	—	—	—	1165		1050	62			M56		
	PN 63													
DN 900	PN 2,5	—	950	—	30	1075		1020	30		24	M27		
	PN 6				34	1075			30			M27		
	PN 10	976	*	1110	1115	1050	33		M30					
	PN 16	984	962	54	*		1120	1125	39			M36		
	PN 25	1000	982	66	*	1185		1090	52	48		28	M48	M45
	PN 40	—	*	—	*	1250		1140	56			M52		
	PN 63	—	—	—	—	1285		1170	62			M56		
DN 1000	PN 2,5	—	1050	—	30	1175		1120	30		28	M27		
	PN 6				38	1175			30			M27		
	PN 10	1080	*	1220	1230	1160	33	36	M30	M33				
	PN 16	1084	1076	56	*	1255		1170	45	42		M42	M39	
	PN 25	1104	1086	68	*	1315	1320	1210	56			M52		
	PN 40	—	*	—	*	1360		1250	56			M52		
	PN 63	—	—	—	—	1415		1290	70			M64		
DN 1200	PN 2,5	—	1264	—	32	1375		1320	30		32	M27		
	PN 6				42	1400	1405		1340	33		M30		
	PN 10	1292	*	1455		1380	39		M36					
	PN 16	1288	1282	58	*	1485		1390	52	48		M48	M45	
	PN 25	1308	*	72	*	1525	1530	1420	56			M52		
	PN 40	—	*	—	*	1575		1460	62			M56		
	PN 63	—	—	—	—	1665		1530	78			M72		

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 1400	PN 2,5	—	—	—	38	1575	1520	30			36		M27	
	PN 6	—	1480	—	56	1620	1630	1560	33	36			M30	M33
	PN 10	—	1496	—	*	—	1675	1590	—	42			—	M39
	PN 16	1492	1482	60	*	1685			52	48			M48	M45
	PN 25	1516	1508	78	76	1750	1755	1640	62				M56	
	PN 40	—	*	—	*	—	1795	1680	—	62	—	36	—	M56
DN 1600	PN 2,5	—	—	—	46	1785	1790	1730	30				M27	
	PN 6	—	1680	—	63	1820	1830	1760	33	36			M30	M33
	PN 10	—	1712	—	*	1915		1820	52	48			M48	M45
	PN 16	1704	1696	68	*	1925	1930		56				M52	
	PN 25	—	*	—	*	—	1975	1860	—	62	—	40	—	M56
	PN 40	—	*	—	*	—	2025	1900	—	70	—	40	—	M64
DN 1800	PN 2,5	—	—	—	50	1985	1990	1930	30				M27	
	PN 6	—	1878	—	69	2045		1970	39				M36	
	PN 10	—	1910	—	*	2115		2020	52	48			M48	M45
	PN 16	—	1896	—	*	—	2130		—	56	—	44	—	M52
	PN 25	—	*	—	*	—	2195	2070	—	70	—	44	—	M64
DN 2000	PN 2,5	—	—	—	50	2190	2130	2130	30				M27	
	PN 6	—	2082	—	74	2265	2180	2180	45	42			M42	M39
	PN 10	—	2120	—	*	2325		2230	52	48			M48	M45
	PN 16	—	2100	—	*	—	2345		—	62	—	48	—	M56
	PN 25	—	*	—	*	—	2425	2300	—	70	—	48	—	M64

* Размеры задаются заказчиком.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [2].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В — для фланцев на PN ≤ 100;
- С, D, E, F, J, K, L, M — для PN в соответствии с таблицей 2.

6.6 Размеры фланцев литых из серого чугуна (тип 21) приведены на рисунке 9 и в таблице 8. Ряд 1 предпочтительный.



Примечание — Радиус R — по КД.

Рисунок 9 — Размеры фланцев литых из серого чугуна (тип 21)

Таблица 8 — Размеры фланцев литых из серого чугуна, тип 21 (см. рисунок 9)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек							
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2						
DN 10	PN 2,5	—	20	—	12	—	75	50	—	11	—	4	—	M10						
	PN 6		28		14		90			60					14	M12				
	PN 10		31		26		12			12					80		55	11	4	M10
	PN 16																			
DN 15	PN 1	38	—	14	—	90	—	65	11	—	4	—	M10	—						
	PN 2,5		34		14	90	11		4	M10										
	PN 6		42		40	16	105								75	14	M12			
	PN 10																			
	PN 16																			

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек						
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2					
DN 25	PN 1		—		—	100	—	75	11	—	4	—	M10	—					
	PN 2,5	47	44	14	14	100	100		11		4	M10							
	PN 6								14			M12							
	PN 10	49	50	16		115			14			M12							
	PN 16																		
DN 32	PN 1	56	—	15	—	120	—	90	14	—		4	—	M12	—				
	PN 2,5		54		16	120			14		M12								
	PN 6																		
	PN 10	60	60	18		135	140		100	18	19	M16							
	PN 16																		
DN 40	PN 1	64	—	16	—	130	—	100	14	—	4	—	M12	—					
	PN 2,5		64		16	130			14		M12								
	PN 6																		
	PN 10	68	70	19	18	145	150		110	18	19	M16							
	PN 16																		
DN 50	PN 1	74	—	16	—	140	—	110	14	—	4	—	M12	—					
	PN 2,5		74		16	140			14		M12								
	PN 6																		
	PN 10	80	84	20		160	165		125	18	19	M16							
	PN 16																		
DN 65	PN 1	94	—	16	—	160	—	130	14	—	4	—	M12	—					
	PN 2,5		94		16	160			14		M12								
	PN 6																		
	PN 10	100	104	20		180	185		145	18	19	M16							
	PN 16																		
DN 80	PN 1	108	—	18	—	185	—	150	18	—	4	—	M16	—					
	PN 2,5		110		18	185	190			150		19	4	4	M16				
	PN 6																		
	PN 10	114	120	22		195	200			160									
	PN 16																		

Продолжение таблицы 8

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 100	PN 1		—		—		—	170	18	—	4	—	M16	—
	PN 2,5	128	130	18	18	205	210			19	4	M16		
	PN 6	134		22		215							220	8
	PN 10	136	140	24	215	220								
	PN 16		140	24	215	220								
DN 125	PN 1		—		—		—	200	18		—		8	—
	PN 2,5	155	160	20	20	235	240			19	8	M16		
	PN 6	161		24		245							250	210
	PN 10	165	170	26	245	250								
	PN 16		170	26	245	250								
DN 150	PN 1		—		—		—	225	18		—		8	—
	PN 2,5	180	182	20	20	260	265			19	8	M16		
	PN 6	186		24		280							285	240
	PN 10	192	190	26	280	285	240						22	
	PN 16		190	28	280	285								
DN 200	PN 1		—		—		—	280	18		—		8	—
	PN 2,5	234	238	22	22	315	320			19	8	M16		
	PN 6	240		26		335							340	295
	PN 10	246	246	30	335	340	295						22	
	PN 16		246	30	335	340								
DN 250	PN 1		—		—		—	335	18		—		12	—
	PN 2,5	286	284	23	24	370	375			19	12	M16		
	PN 6	292		28		390							395	350
	PN 10	298	298	32	405	355	355						22	
	PN 16		298	296	32	405					355			26
DN 300	PN 1		—		—		—	395	22		—		12	—
	PN 2,5	336	342	24	24	435	440			23	12	M20		
	PN 6	342		28		440							445	400
	PN 10	352	348	29	440	445	400						26	
	PN 16		352	350	34	460					410			

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 350	PN 1		—		—		—	445	22	—	12	—	M20	—
	PN 2,5	390		26		485	490				23	12	M20	
	PN 6		392		26									
	PN 10	396	408	30		500	505				460	16	M24	
	PN 16	408	410	38	36	520					470			26
DN 400	PN 1		—		—		—	495	22	—	16	—	M20	—
	PN 2,5	442		28		535	540				23	16	M20	
	PN 6		442		28									
	PN 10	448	456	32		565	515				26	28	M24	
	PN 16	460	458	40	38	580					525	30		M27
DN 450	PN 1		—		—		—	550	22	—	16	—	M20	—
	PN 2,5	492		28		590	595				23	16	M20	
	PN 6		494		28									
	PN 10	498	502	32		615	565				26	28	20	M24
	PN 16	516	516	44	40	640					585	30		31
DN 500	PN 1		—		—		—	600	22	—	16	—	M20	—
	PN 2,5	546		29		640	645				23	16	20	M20
	PN 6		544		30									
	PN 10	552	559	34		670	620				26	28	20	M24
	PN 16	570	576	46	42	710	715				650	33		34
DN 600	PN 1		—		—	755	—	705	26	—	20	—	M24	—
	PN 2,5	646		30		755					26	20	M24	
	PN 6		642		30									
	PN 10	654	658	36		780	725				30	31	M27	
	PN 16	682	690	54	48	840					770	36		37
DN 700	PN 1		—		—	860	—	810	26	—	24	—	M24	—
	PN 2,5	746		30		860					26	24	M24	
	PN 6		746		32									
	PN 10	760	772	40		895	840				30	31	M27	
	PN 16	782	760	54		910	840				39	37		M36

Продолжение таблицы 8

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек		
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	
DN 800	PN 1	848	—	30	—	975	—	920	30	—	24	—	M27	—	
	PN 2,5		850		34	975				31	24		M27		
	PN 6	852	34	975		950	33		34	24		M30			
	PN 10	866	876	44			1010		1015	39	40	M36			
	PN 16	882	862	54	58		1020		1025						
DN 900	PN 1	948	—	30	—	1075	—	1020	30	—	24	—	M27	—	
	PN 2,5		950		36	1075				31	24		M27		
	PN 6	954	36	1075		1050	33		34	28		M30			
	PN 10	970	976	46			1110		1115	39	40	M36			
	PN 16	982	962	54	62		1120		1125						
DN 1000	PN 1	1048	—	30	—	1175	—	1120	30	—	28	—	M27	—	
	PN 2,5		1050		36	1175				31	28		M27		
	PN 6	1054	36	1175		1160	33		37	28		M30	M33		
	PN 10	1076	1080	50			1220		1230	45	43	M42		M39	
	PN 16	1090	1076	60	66		1255								
DN 1200	PN 1	1250	—	30	—	1375	—	1320	30	—	32	—	M27	—	
	PN 2,5		1250		30	1375			30		32		M27		
	PN 6	1260	1264	40		1400	1405		33	34	32		M30		
	PN 10	1284	1292	56	56	1455			1380	39	40	M36			
DN 1400	PN 1	1452	—	30	—	1575	—	1520	30	—	36	—	M27	—	
	PN 2,5		1452		30	1575			30		36		M27		
	PN 6	1466	1480	44	44	1620	1630		1560	33	37	36		M30	M33
	PN 10	1494	1496	62	62	1675			1590	45	43			M42	M39
DN 1600	PN 1	1654	—	32	—	1785	—	1730	30	—	40	—	M27	—	
	PN 2,5		1654		32	1785			1790		30		40		M27
	PN 6	1672	1680	48		1820	1830		1760	33	37	40		M30	M33
	PN 10	1702	1712	68		1915			1820	52	49			M48	M45
DN 1800	PN 1	1856	—	34	—	1985	—	1930	30	—	44	—	M27	—	
	PN 2,5		1856		34	1985			1990		30		44		M27
	PN 6	1876	1878	50		2045			1970	39	40	44		M36	
	PN 10	1910	1910	72	70	2115			2020	52	49			M48	M45

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 2000	PN 1	2056	—	34	—	2190	—	2130	30	—	48	—	M27	—
	PN 2,5		2056		34	2190	30		M27					
	PN 6	2082	2082	54	2265	2180	45	43	48	M42	M39			
	PN 10	2116	2120	74	2325	2230	52	49		M48	M45			
DN 2200	PN 1	2260	—	36	—	2405	—	2340	33	—	52	—	M30	—
	PN 2,5		2260		36	2405	33		M30					
	PN 6	2292	*	60	2475	2390	45	43	52	M42	M39			
DN 2400	PN 1	2464	—	38	—	2605	—	2540	33	—	56	—	M30	—
	PN 2,5		2464		38	2605	33		M30					
	PN 6	2496	*	62	2685	2600	45	43	56	M42	M39			
DN 2600	PN 1	2670	—	40	—	2805	—	2740	33	—	60	—	M30	—
	PN 2,5		2668		40	2805	33		60	M30				
	PN 6	—	*	—	64	—	2905	2810	—	48	—	60	—	M45
DN 2800	PN 1	2872	—	44	—	3035	—	2960	39	—	64	—	M36	—
	PN 2,5	2872	2868	44	42		3030			36	64	M33		
	PN 6	—	*	—	68	—	3115	3020	—	49	—	64	—	M45
DN 3000	PN 1	3072	—	46	—	3240	—	3160	39	—	68	—	M36	—
	PN 2,5		3068		42		3230			36	68	M33		
	PN 6	—	*	—	70	—	3315	3220	—	49	—	68	—	M45
DN 3200	PN 2,5	—	3268	—	44	—	3430	3360	—	36	—	72	—	M33
	PN 6	—	*	—	76	—	3525	3430	—	49		—	72	—
DN 3400	PN 2,5	—	3472	—	46	—	3630	3560	—	36	—	76	—	M33
	PN 6	—	*	—	80	—	3735	3640	—	49		—	76	—
DN 3600	PN 2,5	—	3676	—	48	—	3840	3770	—	36	—	80	—	M33
	PN 6	—	*	—	84	—	3970	3860	—	56		—	80	—
DN 3800	PN 2,5	—	3876	—	48	—	4045	3970	—	39	—	80	—	M36
DN 4000	PN 2,5	—	4076	—	50	—	4245	4170	—	39	—	84	—	M36

* Размер не регламентируется. Указывают в рабочих чертежах.

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [3].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В, Е, F — для всех PN.

6.7 Размеры фланцев литых из ковкого чугуна (тип 21) приведены на рисунке 10 и в таблице 9. Ряд 1 предпочтительный.



Примечание — Радиус R — по КД.

Рисунок 10 — Размеры фланцев литых из ковкого чугуна (тип 21)

Таблица 9 — Размеры фланцев литых из ковкого чугуна, тип 21 (см. рисунок 10)

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 10	PN 6	—	20	—	12	—	75	50	—	11	—	4	—	M10		
	PN 10		28		14		90			60				14	—	M12
	PN 16															
	PN 25															
	PN 40															
DN 15	PN 6	—	26	—	12	—	80	55	—	11	—	4	—	M10		
	PN 10		32		14		95			65				14	—	M12
	PN 16															
	PN 25															
	PN 40															
DN 20	PN 6	—	34	—	14	—	90	65	—	11	—	4	—	M10		
	PN 10		40		14		105			75				14	—	M12
	PN 16															
	PN 25															
	PN 40															
	44	16	105	75	14	4	M12									

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номинальный диаметр болтов или шпилек	
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
DN 25	PN 6	—	44	—	14	—	100	75	—	11	—	4	—	M10
	PN 10	—	50	—	16	—	115	85	—	14	—	4	—	M12
	PN 16	49		14		115	14		4	M12				
	PN 25			16										
	PN 40													
DN 32	PN 6	—	54	—	16	—	120	90	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	60	—	18	—	140	100	—	18	—	4	—	M16
	PN 16	62		15		135	140		18	19	4		M16	
	PN 25			17										
	PN 40													
DN 40	PN 6	—	64	—	16	—	130	100	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	70	—	18	—	145	150	110	18	19	4	—	M16
	PN 16	16		4		M16								
	PN 25	18												
	PN 40													
DN 50	PN 6	—	74	—	16	—	140	110	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	84	—	20	—	160	165	125	18	19	4	—	M16
	PN 16	80		18		4							M16	
	PN 25			20										
	PN 40													
DN 65	PN 6	—	94	—	16	—	160	130	—	14	—	4	—	M12
	PN 10	—	104	—	20	—	180	185	145	18	19	4	—	M16
	PN 16	106		20		8							M16	
	PN 25			22										
	PN 40			22										
DN 80	PN 6	—	110	—	18	—	190	150	—	14	—	4	—	M16
	PN 10	—	120	—	20	—	195	200	160	18	19	8	—	M16
	PN 16	116		22		8							M16	
	PN 25			24										
	PN 40			24										
DN 100	PN 6	—	130	—	18	—	210	170	—	14	—	4	—	M16
	PN 10	—	140	—	22	—	220	180	—	19	—	8	—	M16
	PN 16	—		24		8							M20	
	PN 25			24										
	PN 40			24										

Окончание таблицы 9

Размеры в миллиметрах

DN	PN, кгс/см ²	D _m		b		D		D ₁	d		n		Номиналь- ный диаметр болтов или шпилек			
		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2		
DN 125	PN 6	—	160	—	20	—	240	200	—	19	—	8	—	M16		
	PN 10		170		22		250	210								
	PN 16		162		26		270	220							28	M24
	PN 25															
	PN 40															
DN 150	PN 6	—	182	—	20	—	265	225	—	19	—	8	—	M16		
	PN 10		190		24		285	240							28	M24
	PN 16		192		28		300	250								
	PN 25															
	PN 40															
DN 200	PN 6	—	238	—	22	—	320	280	—	19	—	8	—	M16		
	PN 10		246		24		340	295							28	M24
	PN 16		252		30		360	310								
	PN 25															
	PN 40														254	34
DN 250	PN 6	—	284	—	24	—	375	335	—	19	—	12	—	M16		
	PN 10		298		26		395	350							23	M20
	PN 16		296				405	355								
	PN 25		304		32		425	370								
	PN 40		312		38		450	385							34	M30
DN 300	PN 6	—	342	—	24	—	440	395	—	23	—	12	—	M20		
	PN 10		348		26		445	400							28	M24
	PN 16		350		28		460	410								
	PN 25		364		34		485	430								
	PN 40		378		42		515	450							34	M30

Примечания

1 Ряд 2 соответствует [3].

2 Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:

- А — для фланцев на PN 6;
- В, Е, F — для всех PN.

6.8 Допускается фланцы всех исполнений (кроме фланцев по ряду 2), имеющие четыре отверстия под шпильки (болты), изготавливать квадратными на номинальное давление не более $PN 40$. Размеры квадратных фланцев приведены на рисунке 11 и в таблице 10.



Примечание — Размеры D и D_1 — в соответствии с таблицами 3—9.

Рисунок 11 — Размеры квадратных фланцев

Таблица 10 — Размеры квадратных фланцев (см. рисунок 11)

Размеры в миллиметрах

DN	Размер B для PN , в кгс/см ²					
	$PN 1$ и $PN 2,5$	$PN 6$	$PN 10$	$PN 16$	$PN 25$	$PN 40$
DN 10	60	60	70	70	70	70
DN 15	65	65	75	75	75	75
DN 20	70	70	80	80	80	80
DN 25	75	75	90	90	90	90
DN 32	95	95	105	105	105	105
DN 40	100	100	110	110	110	110
DN 50	110	110	125	125	125	125
DN 65	125	125	140	140	—	—
DN 80	140	140	150	150	—	—
DN 100	155	155	—	—	—	—

7 Технические требования

7.1 Фланцы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и (или) по КД, утвержденной в установленном порядке. Фланцы, применяемые в арматуре для атомных станций — по требованиям ГОСТ 31901, [4], [5], [6].

Давления номинальные, рабочие, пробные — по ГОСТ 356.

В отверстиях под крепежные детали допускается выполнение резьбы.

Фланцы, имеющие одинаковые присоединительные размеры для нескольких номинальных давлений, допускается изготавливать толщиной b для максимального давления, а также применять фланцы на большие номинальные давления по сравнению с номинальным давлением изделия.

7.2 Фланцы арматуры изготавливают с уплотнительными поверхностями исполнений А, В, D, F, J, К, М в соответствии с рисунками 2, 3. Другие уплотнительные поверхности фланцев арматуры (С, Е, L — с выступом или шипом) допускается применять только по требованию заказчика.

7.3 Фланцы с исполнением уплотнительных поверхностей А, В, С, D, Е, F (рисунки 2, 3) применяют в соединениях, уплотняемых прокладками:

- эластичными по ГОСТ 15180;
- металлическими (в т. ч. зубчатыми);
- спирально-навитыми (СНП — по [7]);
- графитовыми, металлографитовыми на основе терморасширенного графита (ТРГ);
- волновыми прокладками (по [8] — металлическими, ТРГ на стальном основании волнового профиля, завальцованными в металл и др.).

При применении для уплотнения резиновых колец, канавку под резиновое кольцо и уплотнительную поверхность ответного фланца выполнять по ГОСТ 9833.

Для фланцев с исполнением уплотнительных поверхностей А и В для вредных (токсичных) веществ 1, 2, 3 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасных веществ по ГОСТ 12.1.044 прокладки СНП применяют с двумя ограничительными кольцами, а волновые прокладки ТРГ применяют с упругим вторичным уплотнением, а также другие прокладки, отвечающие следующим критериям:

- прокладка должна обеспечивать герметичность фланцевого соединения в эксплуатационных условиях с учетом параметров рабочей среды (состав среды, давление и температура) и окружающей среды;

- конструкция прокладки должна обеспечивать центрирование при сборке фланцевого соединения и предотвращать возможность выдавливания прокладки в плоскости уплотнительной поверхности.

Фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений К и J применяют соответственно с линзовыми, овального и восьмиугольного сечения прокладками [9].

Фланцы с уплотнительными поверхностями исполнений L и M применяют с прокладками на основе фторопласта-4 (ГОСТ 15180).

7.4 Уплотнительную поверхность фланцев под прокладки рекомендуется изготавливать с учетом требований, предусмотренных НД на эти виды прокладок.

7.5 Размеры фланцев номинальных диаметров $DN \leq 600$ учитывают действие внутреннего давления среды в соединениях при использовании прокладок по ГОСТ 15180 без внешних нагрузок, изгибающих моментов и коррозионного воздействия.

Работоспособность фланцевого соединения всех типоразмеров при использовании всех типов прокладок с учетом конкретных условий эксплуатации соединения (в т.ч. внешних нагрузок, изгибающих моментов, коррозионного воздействия рабочей и окружающей среды и др.), а также фланцев $DN > 600$ от действия внутреннего давления среды должна подтверждаться расчетом, данными эксплуатации или испытаниями. Расчеты производить по утвержденной методике (например, по [10]). Для выбора фланцев рекомендуется применять [11].

7.6 Присоединительные размеры фланцев (размеры D_1 , n и d на рисунках 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, размер D_2 на рисунках 5 и 6) и размеры уплотнительных поверхностей (все размеры на рисунке 3) являются обязательными, остальные размеры могут уточняться на основании расчета прочности фланцевого соединения и размеров присоединяемых труб.

7.7 Чугунные фланцы следует применять только с эластичными прокладками.

7.8 Размеры, материалы и технические требования к прокладкам — по НД и (или) по КД, утвержденной в установленном порядке. Размеры прокладок должны обеспечивать собираемость фланцевого соединения с учетом размеров исполнений уплотнительных поверхностей фланцев.

7.9 Материалы фланцев и крепежных деталей

7.9.1 Материал фланцев выбирает проектная организация или заказчик с учетом условий эксплуатации: рабочее давление, температура и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионные свойства, марки материалов привариваемых труб и сопрягаемого оборудования.

Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев и крепежных деталей, перечень НД на заготовки, полуфабрикаты и материалы, а также давление и температура применения приведены в таблицах 11 и 12. Отливки из чугуна и стали — только для фланцев типа 21.

Допускается изготовление фланцев и крепежных деталей из других материалов и заготовок (в том числе из сортового проката), приведенных в [1] и зарубежных (в установленном порядке) с характеристиками не ниже указанных в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 — Рекомендуемые материалы для изготовления фланцев

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	PN, кгс/см ² , не более
Серый чугун	СЧ15, СЧ20	ГОСТ 1412, [13]	От –15 до 300	PN 16
Ковкий чугун	КЧ 30—6	ГОСТ 1215, [13]	От –30 до 300	PN 40
Высокопрочный чугун	ВЧ 40, ВЧ 45	ГОСТ 7293, [13]		
	ВЧ 40		От –40 до 300	PN 25
Литье из нелегированной стали	25Л-II	ГОСТ 977, [14]	От –30 до 450	PN 63
	20Л-III	ГОСТ 977, [14]		
	25Л-III	ГОСТ 977, [14]		
Литье из легированной стали	20Х5МЛ	ГОСТ 977, [14]	От –40 до 650	PN 200
	20ГМЛ	[15]	От –60 до 450	
Литье из высоколегированной стали	16Х18Н12С4ТЮЛ	ГОСТ 977, [14]	От –70 до 300	
	12Х18Н9ТЛ	ГОСТ 977, [14]	От –253 до 600	
	10Х18Н9Л	ГОСТ 977, [14]		
Сталь углеродистая	Ст3сп не ниже 2-й категории	Поковки по ГОСТ 8479	От –30 до 300	PN 100
		Лист по ГОСТ 14637	От –20 до 300	
	20	Поковки по ГОСТ 8479	От –40 до 475	PN 250
		Лист по ГОСТ 1577	От –20 до 475	
	20К	Лист по ГОСТ 5520	От –30 до 475	
		Поковки по ГОСТ 8479	От –30 до 475	
20КА	Лист, поковка по [16]	От –40 до 475		
Низколегированная сталь	20ЮЧ		Поковки по [16]	
	15ГС		Поковки по [17], [18]	
16ГС	Поковки по ГОСТ 8479, [17], [18]		От –30 до 475	
	Лист по ГОСТ 5520			
10Г2С1	Лист по ГОСТ 19281	От –30 до 475		
	Лист по ГОСТ 5520	От –70 до 475		

Продолжение таблицы 11

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	<i>PN</i> , кгс/см ² , не более	
Низколегированная сталь	17ГС	Лист по ГОСТ 5520	От –40 до 475	<i>PN</i> 250	
		Лист по ГОСТ 19281	От –30 до 475		
	17Г1С	Лист по ГОСТ 5520	От –40 до 475		
	12ХМ	Лист по ГОСТ 5520	От –40 до 560		
	15ХМ	Поковки по ГОСТ 8479			
	09Г2С	Поковки КП245 (КП25) по ГОСТ 8479	Лист по ГОСТ 5520 категории 15		От –70 до 475
			Лист по ГОСТ 19281 категория 12		
		Лист по ГОСТ 5520 категории 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки	Лист по ГОСТ 19281 категории 7, 15		От –70 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категория 4	От –30 до 200		
		Лист ГОСТ 5520 категории 3, 5			От –30 до 200
		Лист по ГОСТ 19281 категория 3			
		10Г2	Поковки по ГОСТ 8479		От –70 до 475
Сталь теплоустойчивая	15Х5М	Лист по ГОСТ 7350; сортовой прокат по ГОСТ 20072; поковки по ГОСТ 8479	От –40 до 650		
Сталь коррозионно-стойкая	08Х18Н10Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –270 до 610		
	12Х18Н9Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350			
	12Х18Н10Т	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350			
	10Х18Н9	Поковки по [19]	От –270 до 600		
	08Х22Н6Т	Поковки по ГОСТ 25054	От –40 до 300		
	08Х21Н6М2Т	Поковки по ГОСТ 25054			
	15Х18Н12С4ТЮ	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –70 до 300		
	06ХН28МДТ	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –196 до 400		

Окончание таблицы 11

Группа стали или чугуна	Марка материала	НД на заготовки	Температура применения, °С	PN, кгс/см ² , не более
Сталь коррозионно-стойкая	10X17H13M3T	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –196 до 600	PN 250
	10X17H13M2T	Поковки по ГОСТ 25054; лист по ГОСТ 7350	От –253 до 700	
	07X20H25M3Д2ТЛ (ЭИ 943Л)	[14]	От –70 до 300	
<p>Примечания</p> <p>1 Для ряда 1 допускается изготовление фланцев из проката круглого и квадратного по НД на поставку в зависимости от применяемой марки стали.</p> <p>2 Термообработка — в соответствии с НД на заготовки (рекомендуются также [20], [21]).</p> <p>3 Для деталей арматуры, эксплуатируемой при температуре ниже минус 30 °С до минус 40 °С, сталь 25Л-II, 20Л-III, 25Л-III применяется в термообработанном состоянии (закалка + отпуск или нормализация + отпуск) с обязательным испытанием ударной вязкости КСУ₄₀ ≥ 200 кДж/м² (2,0 кгс·м/см²).</p> <p>4 Полный перечень материалов, применяемых для фланцев и соединительных частей арматуры, приведен в ГОСТ 33260.</p> <p>5 Отливки из чугуна и стали — только для фланцев типа 21.</p> <p>6 Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.</p>				

Таблица 12 — Рекомендуемые материалы для крепежных деталей

Марки материала	Стандарт или ТУ на материал	Параметры применения			
		Болты, шпильки		Гайки	
		Температура рабочей среды, °С	PN, кгс/см ² , не более	Температура рабочей среды, °С	PN, кгс/см ² , не более
20, 25	ГОСТ 1050	От –40 до 425	PN 25	От –40 до 425	PN 100
35			PN 100		PN 200
30X, 35X 40X			PN 200		
10Г2	ГОСТ 1050	От –70 до 425	PN 160	От –70 до 425	PN 160
09Г2С	ГОСТ 19281				
20ХН3А	ГОСТ 4543				
18Х2Н4МА		От –50 до 350	От –50 до 350		
38ХН3МФА		От –40 до 450	От –40 до 510		
30ХМА		От –50 до 510	От –50 до 540		
25Х1МФ (ЭИ 10)	ГОСТ 20072	От –40 до 580	PN 25	От –40 до 580	PN 25
20Х1М1Ф1БР (ЭИ 44)		От –30 до 450		От –30 до 510	
20Х13		От –70 до 350		PN 25	
14Х17Н2	ГОСТ 5632	От –40 до 325	PN 100	От –40 до 325	PN 100
07Х16Н6	ГОСТ 5632				
07Х16Н6-Ш	ТУ [22]				

Окончание таблицы 12

Марки материала	Стандарт или ТУ на материал	Параметры применения			
		Болты, шпильки		Гайки	
		Температура рабочей среды, °С	<i>PN</i> , кгс/см ² , не более	Температура рабочей среды, °С	<i>PN</i> , кгс/см ² , не более
07X16H4Б	ТУ [23]	От –80 до 350	<i>PN</i> 250	От –80 до 350	<i>PN</i> 250
08X18H10Т 12X18H9Т 12X18H10Т	ГОСТ 5632	От –196 до 600		От –196 до 600	
10X17H13M2Т 10X17H13M3Т		От –253 до 600		От –253 до 600	
10X14Г14H4Т		От –200 до 500		От –200 до 500	
08X22H6Т (ЭП 53)		От –40 до 200		От –40 до 200	
07X21Г7АН5 (ЭП 222)		От –253 до 400		От –253 до 400	
12ХН35ВТ (ХН35ВТ, ЭИ 612)		ТУ [24]		От –70 до 650	
12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД, ЭИ 612-ВД)					
45X14H14B2M (ЭИ 69)	ГОСТ 5632	От –70 до 600		От –70 до 600	
10X11H23T3MP (ЭП 33)		От –260 до 650		–	
08X15H24B4TP (ЭП 164)	ГОСТ 5632	От –269 до 600	<i>PN</i> 250	От –269 до 600	<i>PN</i> 250
31X19H9MBBT (ЭИ 572)		От –70 до 625		От –70 до 625	

Качество и характеристики материалов должны быть подтверждены предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах.

7.9.2 Фланцы изготавливают методами, обеспечивающими соблюдение геометрических размеров и механических свойств (по НД на заготовки по таблице 11) в соответствии с выбранными типами фланцев, маркой материалов и группой контроля по таблице 13.

Таблица 13 — Виды и объем испытаний

Группа контроля	Условия комплектования партии	Вид и объем испытаний	Сдаточные характеристики	Применяемость
I	Заготовки одной марки стали	Химический анализ — каждая плавка	Химический состав	Для фланцев $PN \leq 2,5$ $DN \leq 300$ для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам (см. примечание 1)
II	Заготовки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку	Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — 5 % партии, но не менее 5 шт. МКК по требованию заказчика ²⁾	Химический состав. Твердость	Для фланцев $PN \leq 6$ всех DN и для фланцев $PN \leq 16$ $DN \leq 300$ для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам (см. примечание 1)
III	Заготовки одной марки стали, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму	Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — каждая заготовка ³⁾ . Неразрушающий контроль — по требованию заказчика. МКК по требованию заказчика ²⁾	Химический состав. Твердость	Для фланцев $PN \leq 25$ всех DN для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. Для фланцев $PN \leq 6$ $DN \leq 150$ для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам
IV		Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — каждая заготовка ³⁾ . Механические свойства — 1 % каждой садки, но не менее 2 шт. ¹⁾ Неразрушающий контроль — каждая заготовка ⁴⁾ . МКК по требованию заказчика ²⁾	Химический состав. Твердость ⁵⁾ . Механические свойства (предел текучести, относительное сужение, ударная вязкость) ^{6), 7)} . Стойкость к МКК	Для фланцев $PN \leq 160$ всех DN для всех сред
V	Индивидуально каждая заготовка	Химический анализ — каждая плавка. Измерение твердости — каждая заготовка ³⁾ . Механические свойства — каждая заготовка. Неразрушающий контроль — каждая заготовка ⁴⁾ . МКК по требованию заказчика ²⁾		Для фланцев $PN > 160$ всех DN для всех сред ⁸⁾

¹⁾ Для партии группы IV свыше 100 шт. отбирать 1 % партии, но не менее двух проб.

²⁾ Для высоколегированных сталей по ГОСТ 6032, работающих под воздействием коррозионно-активной среды.

³⁾ Допускается для измерения твердости сталей 12X18H9, 09X18H9, 10X18H9Т, 12X18H9Т, 08X18H10Т, 08X18H10Т-ВД, 10X17H13M2Т, 10X17H13M3Т, 08X17H15M3Т отбирать 25 % заготовок партии, если твердость не указана в рабочем чертеже как сдаточная.

⁴⁾ Поковки, штамповки, заготовки для фланцев на $PN \geq 100$ (10 МПа) должны проходить контроль УЗК в объеме 100 %, на $PN < 100$ (10 МПа) УЗК проводится по требованию заказчика.

Контроль поковок — по ГОСТ 24507 (группа качества 2п — для $PN \geq 100$ (10 МПа) и 4п — для $PN < 100$ (10 МПа), контроль листов — по ГОСТ 22727 (1 класс сплошности), контроль проката — по ГОСТ 21120 (1 группа качества), [25].

Другие виды неразрушающего контроля и нормы оценки — по требованию заказчика.

Окончание таблицы 13

5) Значения твердости для заготовок групп IV и V не является браковочным признаком, если твердость не указана в КД как сдаточная.

6) Для групп IV и V в зависимости от условий работы могут быть назначены дополнительные сдаточные характеристики (σ_B , KCV, KCU или KCV при отрицательной температуре, СКР и др.).

7) Для заготовок из высоколегированных сталей и сплавов аустенитного, аустенитно-ферритного классов, не упрочняемых термической обработкой, испытание на ударный изгиб не проводится и ударная вязкость не является сдаточной характеристикой, за исключением случаев, когда необходимость испытания определяется техническими требованиями чертежа.

8) Для фланцев, полученных методом штамповки, допускается проводить контроль по IV группе контроля.

Примечания

1 К опасным веществам относятся воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые и токсичные вещества в соответствии с [26].

2 Группа контроля может уточняться по согласованию с заказчиком.

3 Значение твердости — в соответствии с НД на заготовки и термическую обработку (рекомендуемая НД — [20], [21] и [25]).

Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) допускается изготавливать из листового проката, а также сварными из частей при условии выполнения сварных швов с полным проваром по всему сечению фланца. Качество радиальных сварных швов должно быть проверено радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100 %. Нормы оценки при радиографическом методе контроля — по ГОСТ 23055. Класс сварного соединения должен быть указан в КД. Методы УЗК — по ГОСТ 14782, нормы оценки при УЗК — по ГОСТ 24507. При изготовлении фланцев с применением сварки в КД должны быть указаны требования к сварке и контролю качества сварного соединения (например, по [12]) и необходимость термообработки.

Фланцы типа 11 (стальные приварные встык) изготавливают из поковок или штампованных заготовок. Допускается изготавливать фланцы точением из сортового проката. Изготовление фланцев типа 11 из листового проката не допускается.

Метод и технологию производства, необходимость и режимы термообработки определяет изготовитель, если иное не оговорено дополнительно при заказе.

7.9.3 Крепежные детали (болты, шпильки, гайки) для соединения фланцев изготавливают из стали того же структурного класса, что и фланцы.

Материалы крепежных деталей следует выбирать с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициенту линейного расширения материала фланца, при разнице в значениях коэффициентов линейного расширения материалов не более 10 %. Допускается применять материалы крепежных деталей и фланцев с коэффициентами линейного расширения, значения которых различаются более, чем на 10 %, в случаях, обоснованных расчетом на прочность (например, по [10]), данными эксплуатации или экспериментом, а также для фланцевых соединений при расчетной температуре не более 50 °С.

7.9.4 Технические требования к крепежным деталям — по ГОСТ 20700, ГОСТ 23304, (рекомендуется также [27]).

Допускается применять крепежные изделия из сталей марок 30X, 35X, 38XA, 40X, 30XMA, 35XM, 25X1M1Ф, 25X2M1Ф, 20X1M1ФТР, 20X1M1Ф1БР, 18X12ВМБФР, 37X12Н8Г8МФБ при температуре до минус 60 °С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 60 °С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м² (3,0 кгс·м/см²).

Допускается применять крепежные изделия из стали марки 45X14Н14В2М при температуре от минус 70 °С до минус 80 °С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 80 °С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м² (3,0 кгс·м/см²).

Сталь марки 14X17Н2 не допускается применять для судовых систем и атомных станций (АС).

Допускается применять сталь марки 20X13 на температуру от минус 30 °С до минус 40 °С, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 40 °С ударная вязкость будет не ниже 300 кДж/м² (3,0 кгс·м/см²).

При изготовлении шпилек, болтов и гаек твердость шпилек или болтов должна быть выше твердости гаек не менее, чем на 12 НВ.

7.9.5 Для соединений фланцев применение болтов допускается до давления $PN 25$ (2,5 МПа) включительно и температуры от минус 40 °С до 300 °С.

7.9.6 Заготовки фланцев и крепежных деталей из углеродистых, низколегированных, легированных и высоколегированных сталей подлежат термической обработке в соответствии с НД (рекомендуются также [20], [21]).

7.9.7 Фланцы и крепежные детали из углеродистых и низколегированных сталей должны иметь покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303.

7.10 Фланцы типов 01, 02, 03, 04 (плоские) применяют для трубопроводов, работающих при номинальном давлении в соответствии с таблицей 1 и температуре рабочей среды не выше 300 °С. Не допускается применять плоские фланцы для арматуры и трубопроводов, работающих в условиях циклических нагрузок (изменений давления и температуры рабочей и испытательной среды) с числом циклов $n \geq 2 \cdot 10^3$ (за весь срок службы), а также в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.

Для трубопроводов с группой сред, содержащих вредные вещества 1-го — 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 (горючие газы и жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости) с $PN \leq 10$ (1,0 МПа) должны применяться фланцы на $PN 16$ (1,6 МПа).

Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении свыше $PN 25$ (2,5 МПа) независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой более 300 °С независимо от давления должны применяться фланцы типа 11 (стальные приварные встык).

7.11 Рекомендуемые исполнения уплотнительной поверхности фланцев в зависимости от среды и номинального давления PN приведены в приложении А.

7.12 Предельные отклонения размеров фланцев и допуски взаимного расположения поверхностей должны соответствовать таблице 14.

7.13 Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей фланцев по ряду 2 должны соответствовать таблице 15.

Таблица 14 — Предельные отклонения размеров фланцев

Размер	Предельные отклонения	
D_0	$H14$; при получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505	
$D; B$	Для чугуновых литых и литых стальных фланцев — по 9-му классу точности ГОСТ 26645. Для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В1), — по ГОСТ 2590 и ГОСТ 2591 (без обработки поверхностей). Для фланцев, изготавливаемых методом резки из листового проката, — по 2-му классу точности ГОСТ 14792. Для фланцев штампованных и (или) изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается. При изготовлении другими методами (в том числе, механической обработки) — по $h16$.	
D_1	Позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении для соединений типа А по ГОСТ 14140	
	Диаметр отверстий, мм	Допуск, мм, не более
	11	1,0
	Св. 14 до 26 включ.	2,0
	» 30 » 48 »	3,0
	» 52 » 56 »	4,0
	Св. 62	6,0

Продолжение таблицы 14

Размер	Предельные отклонения		
D_1	Позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении при изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140)		
	Диаметр отверстий, мм	Допуск, мм, не более	
	11	0,5	
	Св. 14 до 26 включ.	1,0	
	» 30 » 48 »	1,6	
	» 52 » 56 »	2,0	
	Св. 62	3,0	
D_2	$\pm 4,0$ мм		
D_3	$H12$		
D_4	$h12$		
D_5	$h12$		
D_6	$H12$		
D_7	$\pm 0,75$ мм		
D_8	$\pm 0,15$ мм		
D_9	$js16$		
$D_{10}; D_{11}$	Диаметр (шипа или паза), мм	Отверстие	Вал
	Св. 18 до 30 включ.	$H12$	$b12$
	» 30 » 130 »		$d11$
	» 130 » 260 »	$H11$	$d11$
	» 260 » 500 »		
	» 500 » 800 »	$H10$	$f9$
Св. 800	$H9$		
$H; H_1$	До DN 80 включ.	$\pm 1,5$ мм	
	Св. DN 80 » DN 250 »	$\pm 2,0$ мм	
	Св. DN 250	$\pm 3,0$ мм	
$D_n; D_m$	При получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505;		
	при механической обработке:		
	До 30 мм включ.	$h16$	
	Св. 30 » 80 мм »	$h15$	
	» 80 мм	$h14$	
d	$H15$		
d_1	При получении штамповкой — по классу точности Т4 ГОСТ 7505;		
	при механической обработке:		
	До 30 мм включ.	$H16$	
	Св. 30 до 80 мм включ.	$H15$	
	Св. 80 мм	$H14$	

Окончание таблицы 14

Размер	Предельные отклонения	
d_B	По H14 (при получении штамповкой — по классу точности T4 ГОСТ 7505)	
$b; b_1$	При механической обработке обоих торцов	
	До 18 мм включ.	+ 2 мм
	Св. 18 » 50 мм »	+ 3 мм
	» 50 мм	+ 4 мм
$b; b_1$	При механической обработке только со стороны уплотнительного торца	
	До 18 мм включ.	+ 3 мм
	Св. 18 » 50 мм »	+ 4 мм
	» 50 мм	+ 5 мм
b_2	$\pm 0,2$ мм	
h	– 1 мм	
$h_1; h_2$	+ 0,5 мм	
h_3	+ 0,4 мм	
$h_4; h_5$	+ 0,5 мм	
Допуск плоскостности уплотнительных поверхностей	Наибольший диаметр уплотнительной поверхности:	
	до 1000 мм	$\leq 0,4$ мм
	св. 1000 мм	$\leq 0,8$ мм
Допуск параллельности опорных поверхностей под гайки (шайбы, болты) и уплотнительных поверхностей	$\leq 1^\circ$	
Угол 45° (рисунок 3)	$\pm 5^\circ$	
Примечание — Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей — по классу точности «средний» ГОСТ 30893.1, между обработанной и необработанной — по классу «очень грубый» ГОСТ 30893.1.		

Таблица 15 — Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

Размер	Диапазон размеров шпилек (болтов)	Допуск, мм
D_1	M10 — M24	± 1
	M27 — M33	$\pm 1,25$
	M36 — M52	$\pm 1,5$
	M56 — M95	± 2
	M100	$\pm 2,5$
Расстояние между центрами отверстий для двух смежных болтов	M10 — M24	$\pm 0,5$
	M27 — M33	$\pm 0,625$
	M36 — M52	$\pm 0,75$
	M56 — M95	± 1
	M100	$\pm 1,25$
Примечание — Допуски соответствуют [2] и [3].		

7.14 Отверстия под болты и шпильки во фланцах типа 21 (фланцах арматуры и оборудования) для удобства монтажа располагают симметрично по отношению к главным осям изделия (но не на главных осях).

7.15 Для фланцев группы контроля IV и V по таблице 13, а также для других групп, при необходимости неразрушающего контроля, необработанные поверхности (по рисункам 3—10) обрабатывать с шероховатостью Ra 25 мкм с соблюдением геометрических размеров.

Допускается местная зачистка (подрезка, подторцовка) опорной поверхности фланцев под гайки (шайбы или головки болтов) глубиной не более 1 мм, при этом толщина фланца в месте подрезки не должна быть меньше расчетной, а опорная поверхность должна быть параллельна уплотнительной поверхности фланца в пределах, указанных в таблице 14.

7.16 Допускается изготовление фланцев типа 01 и колец для фланцев типа 02 с подгонкой внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы соответствующего DN по требованию заказчика.

7.17 При сварке фланца арматуры с трубопроводом при несовпадении внутренних диаметров фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом $(15 \pm 5)^\circ$.

7.18 Заказчик должен предоставить следующую информацию при запросе и (или) оформлении заказа:

- а) DN;
- б) PN;
- в) номер типа фланца;
- г) размерный ряд (1 или 2);
- д) исполнение уплотнительной поверхности (согласно рисунку 2);
- е) марку стали;
- ж) группу контроля (в соответствии с таблицей 13);
- и) для фланцев типов 01, 02 диаметр d_B (под соединение с трубой) для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до + 2 мм (при отсутствии в заявке диаметр d_B выполняется по таблицам 3, 4, а для DN 100—110 мм, DN 125—135 мм, DN 150—161 мм);
- для фланцев типа 03 диаметр D_0 — для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм;
- к) номер настоящего стандарта ГОСТ 33259;
- л) для групп контроля IV и V в соответствии с таблицей 13 — размеры трубы (наружный диаметр и толщину).

Пример условного обозначения при заказе стального приварного встык фланца DN 50 на PN 10, тип 11, ряд 1, исполнение М, из стали 20 по IV группе контроля —

Фланец 50-10-11-1-М-Ст 20-IV ГОСТ 33259

Пример условного обозначения при заказе стального плоского приварного фланца DN 150 на PN 10, тип 01, ряд 1, исполнение В, из стали 20 по IV группе контроля с диаметром трубы $d_B=161$ мм —

Фланец 150-10-01-1-В-Ст 20-IV- d_B 161 ГОСТ 33259

7.19 Дополнительно при заказе заказчик может указать следующее:

- наружный диаметр и толщину стенки трубы;
- толщину фланца (или необходимость выполнения изготовителем прочностного расчета по 7.5);
- категорию прочности для поковок из конструкционной углеродистой, низколегированной и легированной сталей по ГОСТ 8479 (с учетом прочностного расчета);
- другие требования, в том числе по контролю, покрытию, показателям надежности.

7.20 Рекомендуемая форма заявки на изготовление и поставку партии фланцев приведена в приложении Б.

7.21 Расчетная масса фланцев приведена в приложении В.

7.22 Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80 приведены в приложении Г.

7.23 Показатели надежности и показатели безопасности фланцев в КД и ТУ не указывают, они соответствуют показателям оборудования (арматура, трубопроводы, сосуды и др.), элементом которого они являются.

8 Испытания и контроль качества

8.1 Виды и объем контроля и испытаний материала заготовок — в соответствии с таблицей 13 и КД. Методы контроля — по НД в зависимости от вида испытаний (например, ГОСТ 1577, ГОСТ 8479, ГОСТ 19281, [25], [27] и т.д.).

8.2 При визуальном и измерительном контроле проверяется соответствие фланцев КД, настоящему стандарту в части размеров (габаритные, присоединительные, толщина фланца и размеры под приварку), взаимного расположения поверхностей, шероховатости, маркировки. На уплотнительных поверхностях не допускаются вмятины, задиры, механические повреждения. Шероховатость поверхности необходимо контролировать в соответствии с образцами шероховатости.

8.3 Испытания фланцев давлением на прочность производят в составе трубопровода или оборудования, элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) — в соответствии с ГОСТ 356 или КД и ТУ на арматуру, оборудование или трубопровод.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Все фланцы, кроме типа 21, должны маркироваться следующим образом:

- товарный знак завода-изготовителя;
- *DN*;
- *PN*;
- номер типа фланца;
- номер размерного ряда (1 или 2);
- исполнение уплотнительной поверхности согласно рисунку 2;
- марка материала фланца;
- группа контроля согласно таблице 13.

Пример маркировки стального приварного встык фланца DN 50 на PN 10, тип 11, ряд 1 исполнение М из стали 25 по IV группе контроля:

Товарный знак
изготовителя

50-10-11-1-М-Ст 25-IV

Дополнительно изготовитель может вводить другие знаки маркировки (например, диаметр присоединяемой трубы). Для фланцев с группой контроля V дополнительно маркируется заводской номер.

9.2 Маркировка должна располагаться на наружной цилиндрической поверхности и/или тыльной стороне фланца и должна обеспечивать ее четкость после приварки фланца к трубе.

9.2.1 При маркировке на фланце разделители символов в виде дефисов могут быть заменены пробелами.

9.2.2 По согласованию между заказчиком и изготовителем (поставщиком) допускается поставка фланцев с маркировкой на бирках.

9.3 Фланцы должны иметь временную противокоррозионную защиту (консервацию) по ГОСТ 9.014, кроме фланцев, изготавливаемых из коррозионно-стойких сталей и сплавов, а также имеющих защитное антикоррозионное покрытие, нанесенное по требованию заказчика. Вариант защиты и срок консервации (срок хранения без переконсервации) должны быть указаны в паспорте.

9.4 Упаковка должна обеспечивать защиту уплотнительных поверхностей и кромок под приварку, безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании фланцев.

Допускается транспортирование фланцев без упаковки при условии обеспечения их сохранности, защиты уплотнительных поверхностей и кромок под приварку.

9.5 Маркировка тары — по ГОСТ 14192.

9.6 Партия фланцев должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие фланцев требованиям настоящего стандарта и КД. Партия фланцев должна состоять из фланцев одного типоразмера, одного материала и прошедших термическую обработку по одинаковому режиму.

Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Д.

Паспорт рекомендуется оформлять на листах формата А4 или А5 по ГОСТ 2.301 или типографским способом на листах форматов по ГОСТ 5773.

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) к паспорту прилагаются копии документов на заготовки и (или) проводившиеся испытания, в т.ч. сведения о химическом составе, механических свойствах, термообработке, дефектоскопии и т. д.

**Приложение А
(рекомендуемое)**

Исполнения уплотнительной поверхности фланцев

А.1 Рекомендуемые исполнения уплотнительных поверхностей фланцев в зависимости от рабочей среды и номинального давления PN приведены в таблице А.1.














Т а б л и ц а А.1 — Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев

Среда	Давление PN, кгс/см ²	Исполнения уплотнительной поверхности
Трудногорючие и негорючие (непожаровзрывоопасные) вещества по ГОСТ 12.1.044	До PN 6 включ.	А (плоскость)
	До PN 25 включ.	В (соединительный выступ)
	Св. PN 25	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вредные вещества 4-го класса опасности (малоопасные) по ГОСТ 12.1.007	До PN 16 включ.	В (соединительный выступ)
	Св. PN 16	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вредные вещества 1, 2 и 3 классов опасности (высокоопасные и умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007; пожаровзрывоопасные вещества (горючие газы и жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости) по ГОСТ 12.1.044	До PN 40 включ.	В (соединительный выступ) (см. 7.3 и примечания)
	Все	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вредные вещества 1-го класса опасности (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.007	Все	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
ВОТ (высокотемпературный органический теплоноситель)	Все	С, L (шип) — D, М (паз)
Фреон, аммиак, водород	Все	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
Вакуум	(0,95—0,5) абс.	Е (выступ) — F (впадина); С, L (шип) — D, М (паз)
	(0,5—0,01) абс.	С, L (шип) — D, М (паз)
Все среды	PN ≥ 63	К (под линзовую прокладку); J (под прокладку овального или восьмиугольного сечения)

П р и м е ч а н и е — В соответствии с [7] уплотнительная поверхность исполнения В (соединительный выступ) может применяться с прокладками СНП до PN 40 с двумя ограничительными кольцами и в соответствии с [8] до PN 100.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма заявки на изготовление (поставку) партии фланцев

		ЗАЯВКА				Дата заполнения
		на изготовление (поставку) партии фланцев по ГОСТ ...				«__» ____ 20__ г.
DN						
PN	МПа (_____ кгс/см ²)					
Тип фланца	<input type="checkbox"/> Тип 01 Стальной плоский приварной 	<input type="checkbox"/> Тип 02 Стальной плоский свободный на приварном кольце 	<input type="checkbox"/> Тип 03 Стальной плоский свободный на отбортовке 	<input type="checkbox"/> Тип 04 Стальной плоский свободный на хомуте под приварку 	<input type="checkbox"/> Тип 11 Стальной приварной встык 	
Ряд размерный	<input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 2			
Исполнение уплотнительной поверхности	<input type="checkbox"/> А – плоскость 		<input type="checkbox"/> В – соединительный выступ 		<input type="checkbox"/> F – впадина 	<input type="checkbox"/> E – выступ 
	<input type="checkbox"/> D – паз 		<input type="checkbox"/> С – шип 		<input type="checkbox"/> К – под линзовую прокладку 	<input type="checkbox"/> J – под прокладку овального сечения 
Марка стали	<input type="checkbox"/> Сталь 20 <input type="checkbox"/> Сталь 09Г2С <input type="checkbox"/> 12Х18Н10Т <input type="checkbox"/> Сталь 15Х5М <input type="checkbox"/> Другая _____					
Группа контроля	<input type="checkbox"/> I – химанализ – для фланцев $PN \leq 2,5$ $DN \leq 300$ – для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. <input type="checkbox"/> II – химанализ, твердость 5 % партии – для фланцев $PN \leq 6$ всех DN и для фланцев $PN \leq 16$ $DN \leq 300$ – для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам. <input type="checkbox"/> III – химанализ, твердость – каждая заготовка – для фланцев $PN \leq 25$ всех DN – для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам; для фланцев $PN \leq 6$ $DN \leq 150$ – для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам. МКК и неразрушающий контроль – по требованию заказчика. <input type="checkbox"/> IV – химанализ, твердость – каждая заготовка, механические свойства 1 % садки – для фланцев $PN \leq 160$ всех DN – для всех сред. Неразрушающий контроль – каждая заготовка (для $PN \geq 100$ – УЗК 100 %, для $PN \leq 100$ – по требованию заказчика). МКК – по требованию заказчика. <input type="checkbox"/> V – как для группы IV (все испытания каждой заготовки) – для фланцев $PN > 160$ всех DN – для всех сред					
Дополнительные требования к контролю	<input type="checkbox"/> Ударная вязкость _____ <input type="checkbox"/> МКК <input type="checkbox"/> УЗК <input type="checkbox"/> СКР <input type="checkbox"/> Другие виды контроля _____					
Для фланцев типов 01, 02	Диаметр d_b _____ мм (под соединение с трубой для обеспечения зазора при сварке от 0,5 до +2 мм)					
Для фланцев типа 03	Диаметр D_0 _____ мм (для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм)					
Присоединительная труба	Материал _____ Размер $D_H \times S$ _____					
Тип, материал прокладки						
Покрытие						
Количество						
<i>Дополнительные требования:</i>						
Заказчик:			Изготовитель (поставщик) фланцев:			
Адрес			Адрес			
Тел.			Тел.			
Тел./факс			Тел./факс			
E-mail			E-mail			

Приложение В
(справочное)

Расчетная масса фланцев

Таблица В.1 — Расчетная масса фланцев

DN	Тип фланцев	Масса фланцев, кг, для PN, кгс/см ²									
		PN 1 и PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 200
DN 10	01	0,25	0,31	0,46	0,54	0,64	—	—	—	—	—
	02	0,29	0,29	0,52	0,61	0,69	—	—	—	—	—
	11	0,29	0,34	0,50	0,60	0,69	0,69	1,03	1,03	—	—
DN 15	01	0,29	0,33	0,51	0,61	0,71	—	—	—	—	—
	02	0,33	0,33	0,58	0,67	0,77	—	—	—	—	—
	11	0,34	0,40	0,58	0,68	0,80	0,80	1,15	1,27	1,27	2,11
DN 20	01	0,45	0,53	0,75	0,86	0,98	—	—	—	—	—
	02	0,41	0,41	0,82	0,93	1,05	—	—	—	—	—
	11	0,46	0,53	0,87	0,87	0,99	0,99	1,81	2,02	2,08	2,54
DN 25	01	0,55	0,64	0,89	1,17	1,17	—	—	—	—	—
	02	0,60	0,60	0,96	1,10	1,24	—	—	—	—	—
	11	0,55	0,77	1,05	1,05	1,19	1,19	2,30	2,50	2,50	3,59
DN 32	01	0,79	1,02	1,40	1,58	1,77	—	—	—	—	—
	02	0,87	0,87	1,49	1,68	1,87	—	—	—	—	—
	11	0,78	1,10	1,54	1,54	1,85	1,85	2,94	3,06	3,07	4,43
DN 40	01	0,95	1,21	1,72	1,96	2,18	—	—	—	—	—
	02	1,01	1,01	1,92	2,13	2,35	—	—	—	—	—
	11	1,09	1,36	1,83	1,85	2,19	2,19	3,75	4,07	4,28	5,46
DN 50	01	1,04	1,33	2,06	2,58	2,8	—	—	—	—	—
	02	1,11	1,11	2,27	2,54	2,79	—	—	—	—	—
	11	1,26	1,53	2,26	2,28	2,78	2,81	4,63	6,08	6,49	11,3
DN 65	01	1,39	1,63	2,80	3,42	3,22	—	—	—	—	—
	02	1,55	1,55	3,01	3,31	3,43	—	—	—	—	—
	11	1,62	2,06	3,17	3,19	3,71	3,72	6,3	8,84	9,38	19,2
DN 80	01	1,84	2,44	3,19	3,71	4,06	—	—	—	—	—
	02	2,05	2,05	3,77	4,11	4,25	—	—	—	—	—
	11	2,43	2,76	3,67	4,21	4,48	4,81	7,22	9,98	10,5	27,5
DN 100	01	2,14	2,85	3,96	4,73	5,92	—	—	—	—	—
	02	2,38	2,38	4,55	4,93	6,19	—	—	—	—	—
	11	2,98	3,35	4,70	4,90	6,58	7,40	10,7	14,7	15,4	53,6

Продолжение таблицы В.1

DN	Тип фланцев	Масса фланцев, кг, для PN, кгс/см ²									
		PN 1 и PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 200
DN 125	01	2,6	3,88	5,40	6,38	8,26	—	—	—	—	—
	02	2,84	2,84	6,09	6,56	8,82	—	—	—	—	—
	11	3,72	4,66	6,76	6,76	9,45	10,2	17,1	23,3	24,9	73,2
DN 150	01	3,62	4,65	6,97	8,2	10,5	—	—	—	—	—
	02	3,94	3,94	7,86	8,48	10,9	—	—	—	—	—
	11	5,22	5,85	8,9	8,30	12,6	13,2	25,4	32,9	35,0	90,9
DN 200	01	4,73	5,9	8,05	10,2	13,3	—	—	—	—	—
	02	4,93	4,93	9,02	9,36	12,6	—	—	—	—	—
	11	6,92	9,35	11,4	11,8	17,4	24,4	38,5	54,2	60,1	160
DN 250	01	6,95	7,7	10,7	14,5	18,9	—	—	—	—	—
	02	6,38	6,38	11,3	13,9	17,7	—	—	—	—	—
	11	9,88	12,3	14,6	17,4	25,7	37,6	53,8	85,4	94,4	318
DN 300	01	9,33	10,3	12,9	17,8	24,0	—	—	—	—	—
	02	10,35	10,35	13,9	17,9	22,8	—	—	—	—	—
	11	13,4	14,8	19,3	22,8	33,3	57,1	74,6	128,4	141	—
DN 350	01	10,45	12,6	15,9	22,9	34,6	—	—	—	—	—
	02	13,5	13,5	18,0	22,8	31,7	—	—	—	—	—
	11	16,0	18,65	24,7	33,1	46,6	70,3	106	172	—	—
DN 400	01	11,6	15,2	21,6	31,0	44,6	—	—	—	—	—
	02	17,0	17,0	24,4	29,1	42,5	—	—	—	—	—
	11	18,6	20,6	30,0	43,0	64,8	107	151	216,4	—	—
DN 450	01	14,6	17,3	22,8	39,6	51,8	—	—	—	—	—
	02	20,0	20,0	25,6	35,3	48,2	—	—	—	—	—
	11	23,7	23,6	34,7	54,0	72,3	107	—	—	—	—
DN 500	01	16,0	19,7	28,0	57,0	67,3	—	—	—	—	—
	02	25,4	25,4	33,3	49,3	64,6	—	—	—	—	—
	11	26,8	29,1	40,0	71,0	89,0	132,3	201	—	—	—
DN 600	01	21,4	26,2	39,4	80,0	90,9	—	—	—	—	—
	11	35,8	35,8	50,0	99,3	124	195	283	—	—	—
DN 700	01	29,2	36,7	59,5	84,2	127	—	—	—	—	—
	11	44,3	44,3	65,3	106	167	247	301	—	—	—
DN 800	01	36,6	46,1	79,2	104,4	181,4	—	—	—	—	—
	11	55,5	56,2	87,2	131	215	367,4	464	—	—	—

Окончание таблицы В.1

DN	Тип фланцев	Масса фланцев, кг, для PN, кгс/см ²									
		PN 1 и PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 200
DN 900	01	44,2	55,1	94,1	129	—	—	—	—	—	—
	11	66,4	66,8	103	158	253	437	954	—	—	—
DN 1000	01	52,6	64,4	118,4	179,4	—	—	—	—	—	—
	11	73,4	73,5	119	203	312	541	981	—	—	—
DN 1200	01	62,4	99,0	197,4	298	—	—	—	—	—	—
	11	92,9	111	180	285	388	691	1264	—	—	—
DN 1400	01	77,6	161,5	279	—	—	—	—	—	—	—
	11	101	157	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 1600	01	94,3	203	423	—	—	—	—	—	—	—
	11	135	219	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 1800	01	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 2000	01	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 2200	01	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DN 2400	01	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<p>Примечания</p> <p>1 Для фланцев типов 01 и 11 масса указана максимальная для всех возможных исполнений уплотнительной поверхности и требует уточнения в КД.</p> <p>2 Для фланцев типа 02 масса указана без массы кольца.</p>											

Приложение Г
(справочное)

**Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей
фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80**

Таблица Г.1 — Наименование и обозначение исполнений уплотнительных поверхностей

Рисунок	ГОСТ 12815—80	ГОСТ 33259
 <p align="center">Плоскость</p>	—	Исполнение А
 <p align="center">Фланец с соединительным выступом</p>	Исполнение 1	Исполнение В
 <p align="center">Фланец с выступом</p>	Исполнение 2	Исполнение Е
 <p align="center">Фланец с впадиной</p>	Исполнение 3	Исполнение F
 <p align="center">Фланец с шипом</p>	Исполнение 4, 8	Исполнение С, L
 <p align="center">Фланец с пазом</p>	Исполнение 5, 9	Исполнение D, M
 <p align="center">Фланец под линзовую прокладку</p>	Исполнение 6	Исполнение К
 <p align="center">Фланец под прокладку овального сечения</p>	Исполнение 7	Исполнение J

Таблица Г.2 — Структура обозначения фланцев

Рисунок	ГОСТ 12820–80 – ГОСТ 12822–80	ГОСТ 33259–2015
 <p>Фланцы стальные плоские приварные</p>	<p>Фланец X – X – X – X ГОСТ 12820–80</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Марка материала X — Номинальное давление X — Номинальный диаметр X — Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815–80 	<p>Фланец X – X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Номинальный диаметр X — Номинальное давление X — Номер типа фланца X — Номер размерного ряда (1 или 2) X — Исполнение уплотнительной поверхности X — Марка материала X — Группа контроля
 <p>Фланцы стальные приварные встык</p>	<p>Фланец X – X – X – X ГОСТ 12821–80</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Марка материала X — Номинальное давление X — Номинальный диаметр X — Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815–80 	<p>Фланец X – X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Номинальный диаметр X — Номинальное давление X — Номер типа фланца X — Номер размерного ряда (1 или 2) X — Исполнение уплотнительной поверхности X — Марка материала X — Группа контроля
 <p>Фланцы стальные плоские свободные на приварном кольце</p>	<p>Фланец X – X – X – X ГОСТ 12822–80</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Марка материала X — Номинальное давление X — Номинальный диаметр <p>Кольцо X – X – X – X ГОСТ 12822–80</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Марка материала X — Номинальное давление X — Номинальный диаметр X — Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815–80 	<p>Фланец X – X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Номинальный диаметр X — Номинальное давление X — Номер типа фланца X — Номер размерного ряда (1 или 2) X — Марка материала X — Группа контроля <p>Кольцо X – X – X – X – X – X – X ГОСТ 33259–2015</p> <ul style="list-style-type: none"> X — Номинальный диаметр X — Номинальное давление X — Номер типа фланца X — Номер размерного ряда (1 или 2) X — Исполнение уплотнительной поверхности X — Марка материала X — Группа контроля

ГОСТ 33259—2015

Таблица Г.3 — Обозначение фланцев при заказе

Обозначение по ГОСТ 12820—80 — ГОСТ 12822—80	Обозначение по ГОСТ 33259
Фланец стальной плоский приварной DN 50, PN 10	
Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-В-Ст 25-III ГОСТ 33259
Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-Е-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 09Г2С ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-С-Ст 09Г2С-III ГОСТ 33259
Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820—80	Фланец 50-10-01-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 10	
Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-В-Ст 25-III ГОСТ 33259
Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-Е-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 6-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 7-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-10-11-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 100	
Фланец 2-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-Е-Ст 25-III ГОСТ 33259
Фланец 3-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 4-50-100 Ст 09Г2С ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-С-Ст 09Г2С-III ГОСТ 33259
Фланец 5-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 6-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 7-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 8-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 9-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80	Фланец 50-100-11-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец стальной свободный на приварном кольце DN 50, PN 10	
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 2-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-Е-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 3-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 4-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-С-Ст 25-IV ГОСТ 33259

Окончание таблицы Г.3

Обозначение по ГОСТ 12820—80 — ГОСТ 12822—80	Обозначение по ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 5-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 6-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 7-50-10 ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 8-50-10Ф ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 Кольцо 9-50-10Ф ГОСТ 12822—80	Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 Кольцо 50-10-02-1-M-Ст 25-IV ГОСТ 33259
Примечание — В обозначении фланцев по ГОСТ 33259 материал фланца Ст 25 и группы контроля III и IV приведены только для примера.	

**Приложение Д
(рекомендуемое)**

Форма паспорта на фланцы

Товарный знак изготовителя (поставщика), наименование и адрес	ПАСПОРТ _____ обозначение паспорта						
Сведения о разрешительных документах (декларация о соответствии или сертификат соответствия, лицензия и др.), номер и дата регистрации или выдачи и срок действия							
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ							
Обозначение фланцев и № документа на поставку							
Количество штук в партии или заводской №							
Дата изготовления (поставки)							
Заказчик, номер договора							
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ							
Наименование параметра		Значение					
<i>DN</i>							
<i>PN</i> , МПа (кгс/см ²)							
Марка материала и его свойства	Материал по ГОСТ или ТУ	Механические свойства					
		Предел прочности σ_B , МПа (кгс/см ²)	Предел текучести $\sigma_{0,2}$ МПа (кгс/см ²)	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение Ψ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс·м/см ²)	Твердость, НВ
Группа контроля							
Масса, кг							
Покрытие							
Особые отметки		(Возможность указания типа и материала прокладки)					
3 СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ							
Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель (поставщик)			
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ							
Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259							
Гарантийный срок эксплуатации _____ месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более _____ месяцев со дня отгрузки							
5 ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)							
Дата	Вариант защиты по ГОСТ 9.014	Срок консервации, годы	Должность, фамилия, подпись				
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ							
Фланцы _____ обозначение							
изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ _____, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры							
Начальник ОТК	МП	_____	_____	_____	_____		
		личная подпись	расшифровка подписи	расшифровка подписи	год, месяц, число		
Руководитель предприятия	МП	_____	_____	_____	_____		
		личная подпись	расшифровка подписи	расшифровка подписи	год, месяц, число		

Библиография

- [1] ГОСТ Р 52630—2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
- [2] ИСО 7005-1:2011
(ISO 7005-1:2011) Фланцы трубопроводов. Часть 1: Стальные фланцы для промышленных трубопроводов и систем трубопроводов многоцелевого назначения (Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems)
- [3] ИСО 7005-2:1988
(ISO 7005-2:1988) Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна (Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges)
- [4] ПНАЭ Г-7-008—89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (разработчик — Госатомнадзор России)
- [5] ПНАЭ Г-7-009—89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения (разработчик — Госатомнадзор России)
- [6] ПНАЭ Г-7-010—89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (разработчик — Госатомнадзор России)
- [7] ГОСТ Р 52376—2005 Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры.
- [8] СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019—2012 Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА», ЗАО «Фирма «Союз-01», ООО «Силур»)
- [9] ГОСТ Р 53561—2009 Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования
- [10] ГОСТ Р 52857.4—2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений
- [11] СТО 99631177-001—2014 Выбор нормализованных фланцев для работы в условиях воздействия коррозионно-активных сред и (или) внешних нагрузок от присоединенных трубопроводов (разработчик — ООО «ПВП Дизайн»)
- [12] СТ ЦКБА 025—2006 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [13] СТ ЦКБА 050—2008 Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [14] СТ ЦКБА 014—2004 Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [15] ТУ 0870-001-05785572—2007 Отливки из стали 20ГМЛ для деталей холодного климатического исполнения. Технические условия (разработчик — ОАО «Тяжпромарматура»)
- [16] ТУ 05764417-013—93 Заготовки из стали марок 09ГСНБЦ, 09ХГН2АБ, 20КА, 08Г2МФА. Технические условия (разработчик — АООТ «Ижорские заводы»)
- [17] СТО 00220227-006—2010 Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования (разработчик — ОАО «ИркутскНИИХиммаш»)
- [18] ОСТ 108.030.113—87 Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия (разработчик — НПО «ЦНИИТМАШ»)
- [19] ТУ 108.11.937—87 Заготовки из стали марок 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш. Технические условия (разработчик — ПО «Ижорский завод»)
- [20] СТ ЦКБА 016—2004 Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [21] СТ ЦКБА 026—2005 Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

ГОСТ 33259—2015

- [22] ТУ 14-1-1660—76 Прутки из стали марки 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш). Технические условия (разработчик — Златоустовский металлургический завод)
- [23] ТУ 14-1-3573—83 Прутки из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н4Б и 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия (разработчик — Организация п/я Г-4838)
- [24] ТУ 14-1-1665—2004 Прутки горячекатаные и кованные из сплава марки ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД) (разработчик — ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»)
- [25] СТ ЦКБА 010—2004 Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)
- [26] Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [27] СТ ЦКБА 012—2005 Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования (разработчик — ЗАО «НПФ «ЦКБА»)

УДК 621.643.412:006.354

МКС 23.040.60

Ключевые слова: фланец, фланцевое соединение, арматура трубопроводная, среда, номинальное давление P_N , номинальный диаметр P_N , уплотнительные поверхности, прокладки

Редактор *С.Н. Дунаевский*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *С.В. Смирнова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 03.12.2015. Подписано в печать 08.02.2016. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 12,09. Уч.-изд. л. 11,60. Тираж 154 экз. Зак. 181.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru