


Изготовитель: ПТГ « Центр Сантехники» Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.1
Кран настольный ЦС КрН 11. (модификации 11/2, 11 кор.)

Тип КрЦБр, КрЦБА ТУ 4951-001.52710068-2007

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- *1. Узел излива в сборе – 1 шт.
- 2. Кольцо рез. - 2 шт.
- 3. Гайка крепления - 1 шт.
- 4. Корпус - 1 шт.
- **5. Головка вентильная – шт.
- “6. Кожух - 1 шт.
- “7. Маховик - ручка - 1 шт.
- 8. Винт М5х8 - 1 шт.
- 9. Вставка-указатель - 1 шт.
- 10. Паспорт изделия - 1 шт.
- 11. Упаковка - 1 шт.

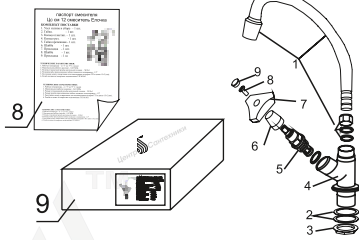

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1. Рабочая температура – от +5 °С до 75° С. (вода)
- 2. Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа
- 3. Размер установочной резьбы вентильной головки – М18Х1,1/2
- 4. Размер резьбы присоединения гибких подводок к водопроводу –1/2”

Примечания:

* трубка излива D - 18мм. А - излив с аэратором. Кор - короткий излив. /2 - излив D- 16 мм.

** вентильная головка простая или с керамическими пластинами - К.

“ ручки маховики в ассортименте, в соответствии с каталогом производителя

Изделие может комплектоваться маховиками, внешний вид которых на рисунке не показан.

ПТГ «ЦС» не производит Гибкую подводку. Комплектация Гибкой подводкой сторонних производителей, происходит по желанию заказчика (покупателя).

Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для пуска, остановки и регулирования количества вытекающей воды.

Кран годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды.

Не пригоден для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.

2.1. Смеситель устанавливается в отверстие умывальника или мойки, причем одно из резиновых колец (поз.2) должно остаться над бортом (мойки или умывальника), второе под борт, прикрутить гайку (поз.).

2.2. Присоединить корпус к водопроводной сети с уплотнительными резиновыми прокладками.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения изделия и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков.

Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными мягкими губками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поворотом маховиков (поз.7) производится пуск, остановка и регулировка количества водной струи.

Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.

Кран водоразборный настенный. Тип КРН. ЦС КР 11/3


Примечания:

Изделие может комплектоваться ручкой, внешний вид которой на рисунке не показан.
Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

Комплект поставки:

- 1. Кран в сборе
- 2. паспорт
- 3. упаковка

G1/2"



Технические характеристики:

- 1. Рабочая температура – от +5 °С до 75° С. (вода)
- 2. Максимальное рабочее давление – 0,63 МПа
- 3. Резьба вентильной головки М 18/1,1/2
- 4. резьба подсоединения 1/2”

Центр Сантехники

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено пуска, остановки и регулирования количества вытекающей воды.

Кран годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Кран не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды. Не годен для пуска газа.

2. МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник - квалифицированный специалист.

Прикрутить кран к водопроводной сети. Резьбовое соединение 1/2”.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийное свидетельство.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
2. Наличия у Потребителя следующих документов:
 - 2.1. платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
 - 2.2. заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
3. Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации. (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия. (Комплекующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:

1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 2. не правильным монтажом. механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 4. неквалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.
5. независящими от производителя причинами (**перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.**)

На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Демонтировать вентиляющую головку, предварительно сняв маховик. Проверить, состояние резиновых уплотнителей. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и вентиляющей головкой (из-под маховика)	Демонтировать вентиляющую головку, предварительно сняв маховик и заменить резиновое кольцо. Если течь не устраняется заменить вентиляющую головку
Течь по соединению излива с аэратором	Отвернуть аэратор и заменить уплотнительное кольцо.
Неполная или неспокойная струя воды	Отвернуть аэратор и промыть внутреннюю сетку струей воды
Течь между корпусом смесителя и изливом	Демонтировать излив и заменить уплотнительное резиновое кольцо

Весь сортамент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя WWW.CS-TRADE.RU



официальные торговые марки
ПТГ «ЦЕНТР САНТЕХНИКИ»

Дата сборки и проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г.

ШТАМП ОТК

Центр Сантехники

Особые отметки:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ _____ « ___ » _____ 20__ г

Дата продажи: « ___ » _____ 20__ г.

Наименование и штамп Продавца:

Центр Сантехники

ПТГ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ 2018