


Geberit Duofix монтажный комплект Платтенбау для подвесного унитаза, H112, клавиши Sigma, 12 см (UP 320)

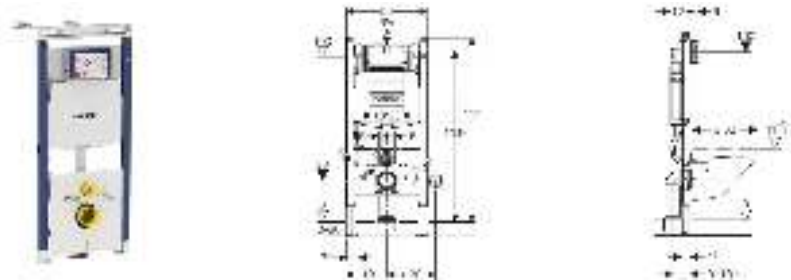

Цель применения

- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для подсоединения Geberit AquaClean

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа UP320 с фронтальным управлением
- Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01, Twist или Bolero
- Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Mambo или Tango
- Регулируемый объем смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
- Защитная коробка окна обслуживания монтируется и обрезается по размеру без применения инструментов
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Универсальный подвод воды совместим с MerlaFix, монтируется и эксплуатируется без применения инструментов
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Возможно использование с подвесным унитазом при малой контактной поверхности с принадлежностями
- Подвод воды по центру сзади или сверху

Технические данные

| | | |
|--|---------------|-----|
| Диапазон гидравлического давления | 0,1-10 | бар |
| Максимальная рабочая температура, вода | 25 | °C |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3-4 | л |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4,5 / 6 / 7,5 | л |
| Объем воды для смыва, заводская установка | 6 и 3 | л |
| Объем воды, смыв / стоп | 4,5 / 6 / 7,5 | л |

Объем поставки

- Крепёжная насадка для монтажа перед сантехнической шахтой
- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Защитная заглушка
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
- Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
- Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
- Комплект звукоизоляции
- Крепежные элементы

Не включено:

- смывная клавиша

Артикул

| Арт. № | Описание |
|--------------|---|
| 111.362.00.5 | Geberit Duofix монтажный комплект Платтенбау для подвесного унитаза, H112, клавиши Sigma, 12 см (UP 320) |